

SAUNALYS



+47 4777 1080



+47 948 90 160



ms@mseipa.com



mseipa.com



AIRAM



SaunaLED Kvadratisk

IP65 8W/827 DIM PCO TRL



Kvadratisk for utenpåliggende eller delvis innfelt montering. Tredetaljer er i finsk or.

SaunaLED Kvadrat Saunalampe 8W 2700K 500lm Dimmer med faseavsnitt; IP65; SL I; L70B50 15000t; Fast integrert AC LED; CRI>80; SDCM5; Avsluttende; 3x2.5mm²; Aluminium hus; trehvit farge. Tre bør behandles med Badstuvvoks (ref:Tikkurilas Supi) før bruk; Opal plast skjerm. Finnes også i sort (9610590).

IP65 8W/827 DIM PCO TRE Kvadrat

ELNR	SNR	KODE	KG	PRODUKTSERIE
3235176	4126226	A1SAAA	1.436	SaunaLED Kvadrat

STUL-TAKUU

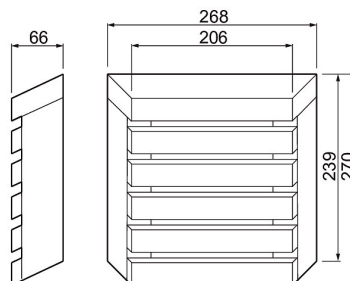

+47 4777 1080



+47 948 90 160



ms@mseipa.com



mseipa.com





SaunaLED Kvadratisk sort

IP65 8W/827 DIM PCO TRL


Kvadratisk for utenpåliggende eller delvis innfelt montering. Tredetaljer er i finsk or.

SaunaLED Kvadrat Saunalampe 8W 2700K 500lm Dimmer med faseavsnitt; IP65; SL I; L70B50 15000t; Fast integrert AC LED; CRI>80; SDCM5; Avsluttende; 3x2.5mm²; Aluminium hus; sort farge. Tre bør behandles med Badstuvoks (ref:Tikkurilas Supi) før bruk; Opal plast skjerm. Finnes også i trehvitt (4126226).



IP65 8W/827 DIM PCO TRL Kvadrat

VARENUMMER	KODE	KG	PRODUKTSERIE
9610590	A1SABA	1.436	SaunaLED Kvadrat

STUL-TAKUU

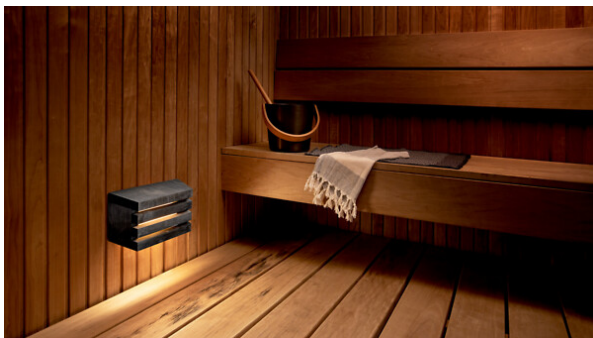

DESIGN FROM FINLAND

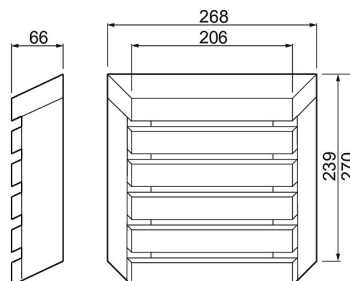

DESIGN FROM FINLAND



+47 4777 1080



+47 948 90 160



ms@mseipa.com



mseipa.com

Seipä
LIGHTING



SaunaLED Horizontal

IP65 8W/827 DIM PCO TRL

Horizontal for utenpåliggende eller delvis innfelt montering.

Tredetaljer i finsk or fra bjørkefamilien.

SaunaLED Horizontal sauna lampe 8W 2700K 500lm
Dimmebar faseavsnitt eller fasepåsniitt; IP65; SL I; L70B50 15000t; Fast integrert LED; CRI>80; SDCM5; Avsluttende; 3x2.5mm²; Kapsling al; Farge trehvit. Tre bør behandles med Badstuvoks (ref:Tikkurilas Supi) før bruk; skjerm i opal plast. Finnes også i sort (9610587).



IP65 8W/827 DIM PCO TRL H

ELNR	SNRO	KODE	KG	PRODUKTSERIE
3235177	4126227	A1SAAB	1.26	SaunaLED Horis.

STUL-TAKUU



DESIGN FROM FINLAND

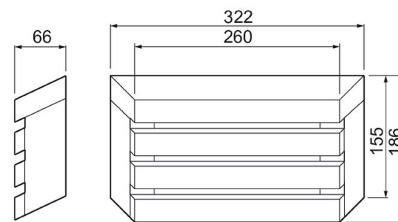

DESIGN FROM FINLAND



+47 4777 1080

+47 948 90 160

ms@mseipa.com

mseipa.com

Seipä
LIGHTING



SaunaLED Horizontal sort




IP65 8W/827 DIM PCO TRL

Horizontal for utenpåliggende eller delvis innfelt montering.

Tredetaljer i finsk or fra bjørkefamilien.

SaunaLED Horizontal sauna lampe 8W 2700K 500lm
Dimmebar faseavsnitt eller fasepåsniitt; IP65; SL I; L70B50 15000t; Fast integrert LED; CRI>80; SDCM5; Avsluttende; 3x2.5mm²; Kapsling al; Farge trehvit. Tre bør behandles med Badstuvoks (ref:Tikkurilas Supi) før bruk; skjerm i opal plast. Finnes også i trehvit (4126227).

IP65 8W/827 DIM PCO TRL H				STUL-TAKUU
SNRO	KODE	KG	PRODUKTSERIE	
9610587	A1SABB	1.26	SaunaLED Hor	

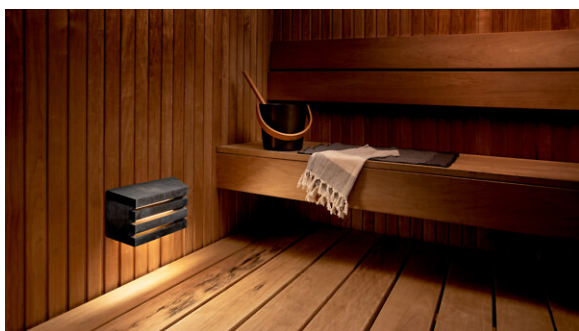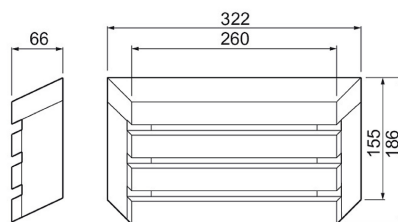

+47 4777 1080



+47 948 90 160



ms@mseipa.com



mseipa.com





SaunaLED Vertikal

IP65 8W/827 DIM PCO TRL


Vertikal for hjørne-, utenpåliggende eller delvis innfelt montering.

Tredetaljer i finsk or.

SaunaLED Vert Saunalampe 8W 2700K 500lm Dimming med fasedimming forkant eller bakkant.; IP65; SL I; L70B50 15000h; Fast Integrert AC LED; CRI>80; SDCM5; Avsluttende; 3x2.5mm²; Kapsling al; Farge trehvit. Tre bør behandles med Badstuvvoks (ref:Tikkurilas Supi) før bruk; Skjerm i Opalplast

IP65 8W/827 DIM PCO TRL Vert			
SNRO	KODE	KG	PRODUKTSERIE
4126228	A1SAAC	1.414	SaunaLED Vert

STUL-TAKUU

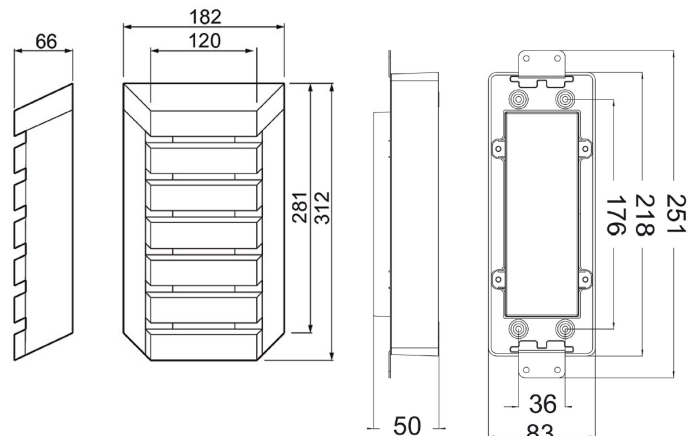

+47 4777 1080

+47 948 90 160

ms@mseipa.com

mseipa.com





LED-lyskilde SAUNA Normal A61 4,5W 2800K 470 lm Opal E27 10.000t for Badstu BX


Format Diameter 61 mm x lengde 109 mm

For høye omgivelsestemperaturer

Lyskildene i serien Sauna er designet for omgivelser med høyere temperaturer enn normal romstemperatur. De tåler temperaturer på opp til 60 grader inne i armaturet. Merk at lyskilden skal anvendes i badstuarmaturer som er lavt plasserte. På de miljøvennlige eskeforpakningene angis hvilken type glødelampe som lyskilden tilsvarer, som forenkler valget for forbruker. Også den tekniske informasjonen er tydelig forklart. Fargetemperatur gyllen varmhvit (2700 K eller 2800 K).

Opal normal LED-lyskilde tåler temperaturer på opp til +60 °C, 4,5W 2800K E27 470lm 10000h 61x109mm, kartongforpakning. Frekvens ~50/60Hz.

4,5W 10000h BX				
ELNR	SNRO	KODE	KG	PRODUKTSERIE
3711798	4711528	A7SABB	0.046	Sauna

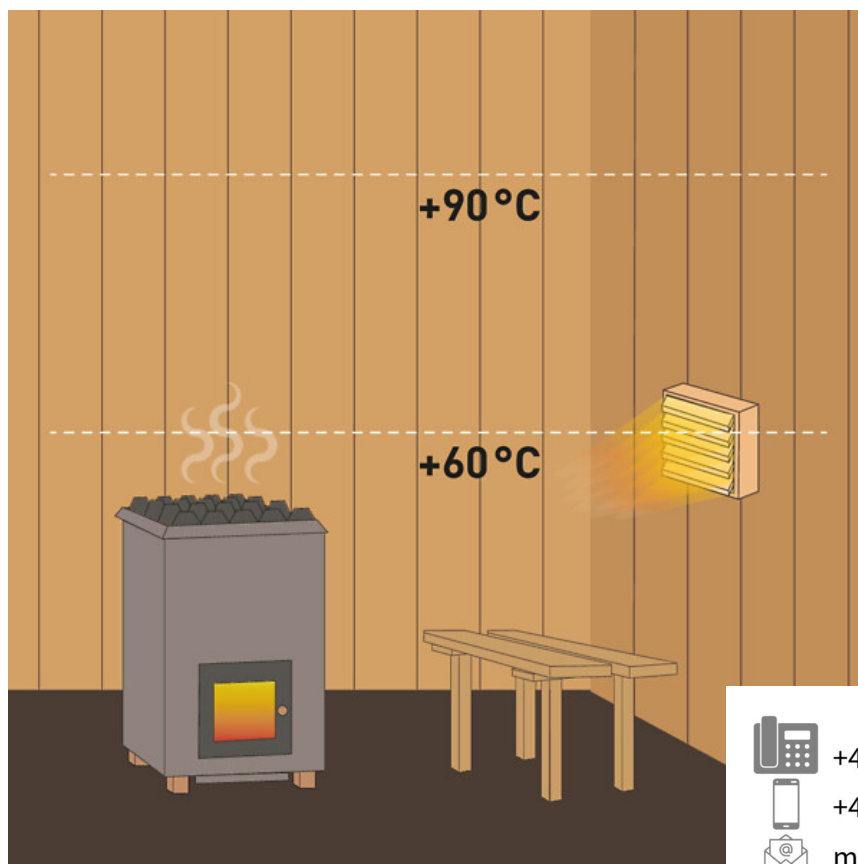

+47 4777 1080
+47 948 90 160
ms@mseipa.com
mseipa.com





LED-lyskilde SAUNA Mignon C38 4,7W 2700K 470 lm E14 Opal 10.000t for Badstu BX

Format Diameter 38 mm x lengde 110 mm


For høye omgivelsestemperaturer

Lyskildene i serien Sauna er designet for omgivelser med høyere temperaturer enn normal romstemperatur. De tåler temperaturer på opp til 60 grader inne i armaturet. Merk at lyskilden skal anvendes i badstuarmaturer som er lavt plasserte. På de miljøvennlige eskeforpakningene angis hvilken type glødelampe som lyskilden tilsvarer, som forenkler valget for forbruker. Også den tekniske informasjonen er tydelig forklart. Fargetemperatur gyllen varmhvit (2700 K eller 2800 K).

Opal normal LED-lyskilde tåler temperaturer på opp til +60 °C, 4,5W 2800K E27 470lm 10000h 61x109mm, kartongforpakning. Frekvens ~50/60Hz.



4,7W 10000h BX				
ELNR	SNRO	KODE	KG	PRODUKTSERIE
3711799	4713820	A7SABC	0.025	Sauna

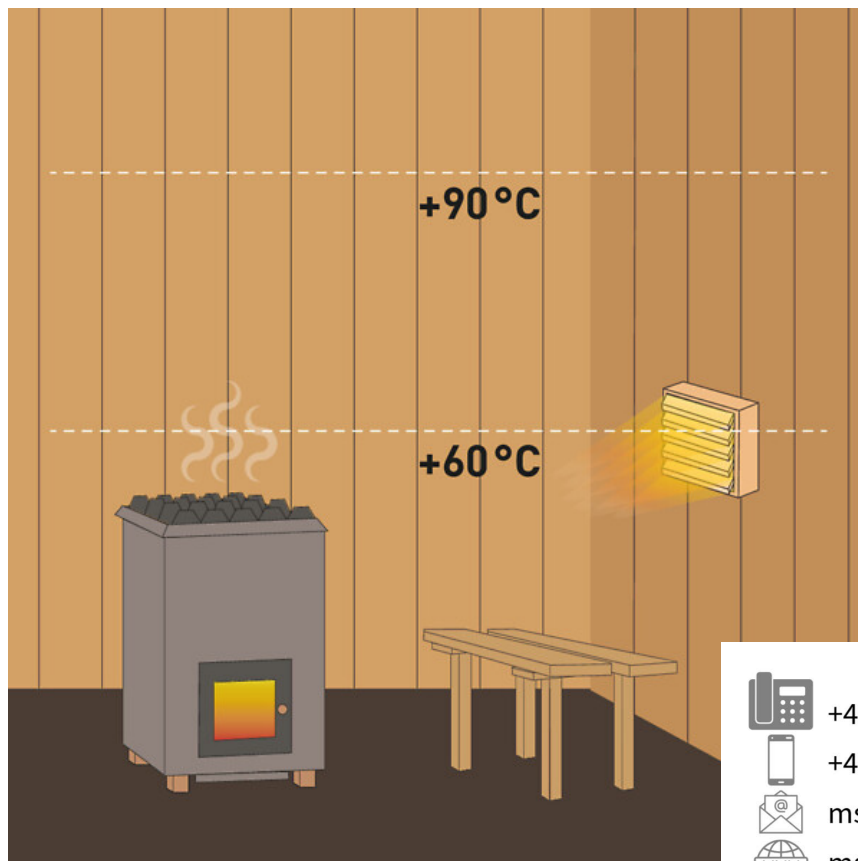

+47 4777 1080
+47 948 90 160
ms@mseipa.com
mseipa.com



4,7W 10000h BX

EC001959

Montering	
Kapslingsklasse (IP)	Övrigt

Konstruksjon	
Farge	Hvit
Kapslingsfarge	Hvit
Energieffektivitetsklasse	F

Dimming og styring	
Dimmebar	Nei
Dimming med touch	Nei
Dimming Zigbee	Nei
Dimming Bluetooth	Nei
Dimming WiFi	Nei
Dimmerfunksjon mangler	Ja
Fjernstyring mulig	Nei
Med bevegelsessensor	Nei
Med fjernkontroll	Nei
Med skumringsrele	Nei
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Med støtte for IFTTT	Nei

Fotometriske data	
Lysytelse(min) (lm)	470
Lysytelse (maks) (lm)	470
Fargegjengvelsesindeks (CRI/Ra)	80-89
Lysfarge ifølge EN 12464-1	Varm <3300 K
Fargetemperatur (min) (K)	2800
Fargetemperatur (max) (K)	2800
Spredningsvinkel (min)	240
Spredningsvinkel (max)	240
Fargebestandighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk sikkerhet (EN 62471)	RG0

Lvetid og kapasitet	
---------------------	--

Mål	
Diameter (mm)	61
Lengde (mm)	109

Tekniske data	
Merkespenning fra (V)	220
Merkespenning til (V)	240
Nominell strøm (min) (mA)	42
Nominell strøm (max) (mA)	42
Effektfaktor	0.5
Spenningsstype	AC
Energieffektivitetsindeks (EEI)	0.107



+47 4777 1080


+47 948 90 160

ms@mseipa.com

mseipa.com



SAUNALYS

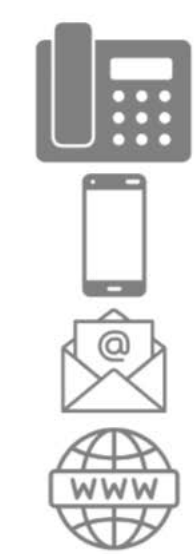

+47 4777 1080

+47 948 90 160

ms@mseipa.com

mseipa.com



Airam Electric Oy Ab | www.airam.fi/en | export@airam.fi | tel. +358 207 545 617

AIRAM

2025.03.20 Vi forbeholder oss retten til endringer.