

Apex Mentor CCT


LED CCT & MultiLumen IP44 lysarmatur

- 36-i-1 armatur med innstikkbare nødløspakker, med tilgjengelige APEX av/på-sensorer for mikrobølge og PIR, samt en DALI-2 dimbar versjon
- Spesialfroset polykarbonatdiffusor med høy lystransmisjon for jevn, behagelig belysning med redusert blanding
- Perfekt for skoler, universiteter og sykehus der det trengs fleksibel effekt og valgbart fargetemperaturvalg i en batten
- Finnes med UGR<19 eller UGR<22
- Ideell erstatning for enkel/dobbel lysørarmatur T8 og T5
- Fargeskiftbar med valg mellom 3000K/4000K/6000K
- Egnet for næringsmiddelmiljøer
- Verktøyfri tilkobling
- Splintsikker
- Egnet for utenpåliggende montering
- Flimmerfri LED-Driver



Kvalitetssikret produktgaranti:	Garanti på stedet:	Fargegjengivelses indeks ₂ :	Lumen Vedlikeholdsfaktor ₂ :	Vann og støv Beskyttet:	Slagfasth etsgrad:	Lysutbytte opp til:	Drift Timer:
8 år	2 år	80	L80 B10	IP44	IK08	140 lm/W	70.000

Teknisk spesifikasjon	
Konstruksjon	Stålkapsling / polykarbonatdiffusor
Driver	BELL
LED	Samsung
Inngangsspenning	220–240 VAC, 50 / 60 Hz
Effektfaktor	>0.9
Driftstemperatur	-20 °C til +35 °C (nødverson: min. temp. 0 °C)
Standard	CE og UKCA

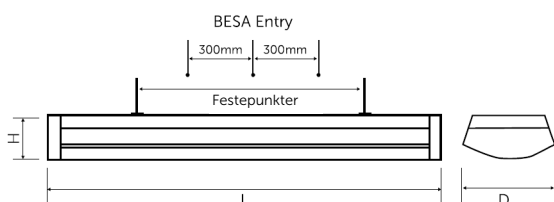

technical@belllighting.co.uk
sales@belllighting.co.uk

+47 4777 1080
+47 948 90 160
ms@mseipa.com
mseipa.com

Seipä
LIGHTING



8 års gullgaranti

Kode	Effekt [W]	Beskrivelse	Lysytelse [Lm]	Lysfarge [K]	LxHxD (mm)	Festepunkt
70440	12/16/20/24W	APEX Mentor LED-armatur (UGR19) med CCT & Watt, 1200 mm (4 fot)	1701-3328	3/4/6000K	1210x87x180	1050
70441	15/20/24/30W	APEX Mentor LED-armatur (UGR19) med CCT & Watt, 1500 mm (5 fot)	2135-4199	3/4/6000K	1510x87x180	1350
70442	20/26/32/38W	APEX Mentor LED-armatur (UGR19) med CCT & Watt, 1800 mm (6 fot)	2680-5282	3/4/6000K	1810x87x180	1650
70444	12/16/20/24W	APEX Mentor LED-armatur (batten) med CCT & Watt, 1200 mm (4 fot)	1718-3361	3/4/6000K	1210x87x180	1050
70445	15/20/24/30W	APEX Mentor LED-armatur (batten) med CCT & Watt, 1500 mm (5 fot)	2156-4241	3/4/6000K	1510x87x180	1350
70446	20/26/32/38W	APEX Mentor LED-armatur (batten) med CCT & Watt, 1800 mm (6 fot)	2707-5335	3/4/6000K	1210x87x180	1650
70443	-	APEX wireoppheng 1,5m justerbart				
10283	2,5	APEX Plugg inn nødlys 5 år 2,5W	-	-	-	-
10284V2	-	APEX Innpluggbart mikrobølgesensorsett Av/På eller SensorDIM	-	-	-	-
70451	-	APEX IR fjernkontroll for mikrobølgesensorstyring (10284V2)	-	-	-	-
70349	-	APEX plugg-inn PIR-sensor med PÅ/AV og sensorDIM	-	-	-	-
15199	-	APEX IR fjernkontroll for PIR-sensor (70349)	-	-	-	-
15193	-	APEX Casambi montering i batten korridor DIM PIR				

PIR maks. monteringshøyde 3,2 m / mikrobølge maks 5,0 m

Lumen basert på 4000K

technical@belllighting.co.uk
sales@belllighting.co.uk