

Bakbelyst HO UGR<19 LED Panel


- MultiWatt innstilling med bryter
- Med lysutbytte opp til 125 lm/watt, er dette LED-panelet egnet til bruksområder som skal ha mye lys
- Høyt lysutbytte
- TPa
- Uniform lysfordeling
- LED-panel med profesjonell ytelse
- 0-10V Dimming eller DALI Dimming finnes
- Hvit utførelse
- Anti-twist kantramme
- Nødlys LED-panel med 5 års batteri-garanti finnes
- CCT-bryter variant finnes
- Finnes med 4000K i bulk-emballasje for større ordre/prosjekt, reduserer din kostnad, emballasje & vårt karbonfotavtrykk.



CASAMBI
variant finnes

Panel Garanti ¹ 7 år	On site Garanti ¹ 2 år	Batterigaranti ¹ Nødlysvarianter 1 år	Fargegjengivelses- indeks ¹ 85	Lystilbakegangs- egenskapsytelse ¹ L80 B10	Lav UGR UGR <19	Vann- & støv- beskyttet IP40	Flimmer- fri Driver	Bruks- timer 50.000
--	--	---	--	--	---------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------

Tekniske spesifikasjoner	
Materiale	Stål + Polykarbonat
LED-Driver	BELL
LED Chip	PHILIPS
Driftsspenning	220 - 240V
Effektfaktor	> 0.9
Omgivelsestemperatur	0°C til +35°C
Standarder	CE & UKCA

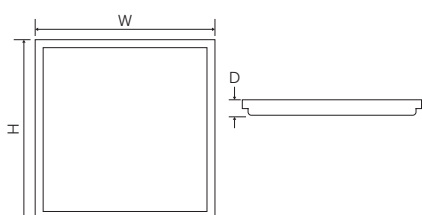

+47 4777 1080
ms@mseipa.com
mseipa.com



technical@belllighting.co.uk
sales@belllighting.co.uk

7 års Gold Garanti

Art nr	W	Beskrivelse	Lysytelse [lm]	Lysfarge [K]	BxHxD (mm)
11748	20/26/30/36	Bakbelyst LED Panel, 600x600mm	2400-4100	4000K	595x595x25
11750	20/26/30/36	Bakbelyst LED Panel, 600x600mm, Nødlys, (1 års Garanti)	2400-4100	4000K	
11749	20/26/30/36	Bakbelyst LED Panel, 600x600mm, Nødlys (5 års Garanti)	2400-4100	4000K	
11752	36	Bakbelyst LED Panel, 600x600mm, 0-10V Dim	4100	4000K	
11751	36	Bakbelyst LED Panel, 600x600mm, Dali Dim	4100	4000K	
11798	36	Bakbelyst LED Panel, 600x600mm, Casambi Enabled	4100	4000K	
11799	36	Bakbelyst LED Panel, 600x600mm, Nødlys (1 års batteri Garanti), Casambi forberedt	4100	4000K	
11764	20/26/30/36	Bakbelyst CCT LED Panel, 600x600mm, UGR<19	2400-4100	3/4/6K	595x595x25
11766	20/26/30/36	Bakbelyst CCT LED Panel, 600x600mm, Nødlys (1 års Garanti)	2400-4100	3/4/6K	
11765	20/26/30/36	Bakbelyst CCT LED Panel, 600x600mm, Nødlys (5 års Garanti)	2400-4100	3/4/6K	
11768	36	Bakbelyst CCT LED Panel, 600x600mm, 0-10V Dim	4100	3/4/6K	
11767	36	Bakbelyst CCT LED Panel, 600x600mm, DALI Dim	4100	3/4/6K	
11772	20/26/30/36	Bakbelyst LED Panel, 1200x300mm	2500-4250	4000K	1195x295x25
11773	20/26/30/36	Bakbelyst LED Panel, 1200x300mm, Nødlys (1 års Garanti)	2500-4250	4000K	
11776	36	Bakbelyst LED Panel, 1200x300mm, 0-10V Dim	4250	4000K	
11775	36	Bakbelyst LED Panel, 1200x300mm, DALI Dim	4250	4000K	
11777	36	Bakbelyst LED Panel, 1200x300mm, Nødlys DALI (1 års Garanti)	4250	4000K	
11778	36	Bakbelyst LED Panel, 1200x300mm, Nødlys 1-10V (1 års Garanti)	4250	4000K	
11790	30/40/50/55/60	Bakbelyst LED Panel, 1200x600mm	3600-6750	4000K	1195x295x25
11791	30/40/50/55/60	Bakbelyst LED Panel, 1200x600mm, Nødlys	3600-6750	4000K	
11793	60	Bakbelyst LED Panel, 1200x600mm, 1-10V Dim	6750	4000K	
11792	60	Bakbelyst LED Panel, 1200x600mm, DALI Dim	6750	4000K	
11794	60	Bakbelyst LED Panel, 1200x600mm, Nødlys DALI (1 års Garanti)	6750	4000K	
11795	60	Bakbelyst LED Panel, 1200x600mm, Nødlys 1-10V (1 års Garanti)	6750	4000K	
10190	-	Ramme for utenpåliggende montering for 600x600 Arial Bakbelyst Panel	-	-	-
10192	-	Ramme for utenpåliggende montering for 1200x300 Arial Bakbelyst Panel	-	-	-
10193	-	Ramme for utenpåliggende montering for 1200x600 Arial Bakbelyst Panel	-	-	-
10118	-	Wireoppheng for 600x600/1200x300 Arial Bakbelyst Panel	-	-	-
08747	2.5	LED Nødlys sett (selv- + manuell test)	-	-	-
30023	-	Bakbelyst High Output UGR<19 LED Panel. Bulk Pack (6) LED-Driver bestilles separat: Art nr 12106	-	-	-
12106	20/26/30/36W	LED-Driver for 30023	-	-	-
30024	-	Festebrakett med innstilling av høyde for LED Panels i fast-tak	-	-	-

Finnes som spesial

- Nødlys LED panel med 5 års batterigaranti
- Nødlys 0-10V Dim
- Nødlys DALI Dim