



IC Rated up to 350mm insulation

www.belllighting.co.uk

+47 4777 1080
+47 948 90 160
ms@mseipa.com
mseipa.com

Seipä
LIGHTING



CCT 4 farger / 2 wattstyrker kan velges

Integrert LED Fast / Senter Vippebar Downlight

Product Upgrade


Vår flaggskip downlight har fått en stor oppgradering for 2024! Firestay CCT inkluderer nå en 4-veis fargebryter og 2-veis wattbryter som standard. Med en oppgradert 10-års garanti, er den nye Firestay CCT en ekte ledende downlight i markedet

- Firestay Sertifisering: 30, 60 og 90 minutters solide bjelkelagstak, 30 minutters I-bjelke & Metallsystemtak
- IP65
- Frontplassert CCT/MultiWattbryter
- 8 i 1 Downlight, 4 fargetemperaturer, 2 wattstyrker
- Inkluderer hvite magnetiske frontringer
- Del B / C / E kompatibel
- IC vurdert opp til 350mm isolasjon
- 60° spredningsvinkel
- Fast Skruelømme & Verktøyfri Hurtigklemmemuligheter
- Rehab-ring alternativer som tilbehør



LMR80: Maksimalt 20% reduksjon i **lysyttelse** over angitte timer.

B10: Maksimalt 10% feilrate for armaturer over angitte timer

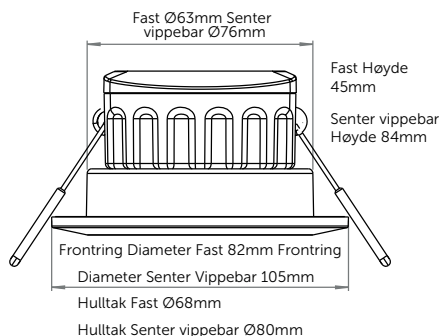

Valgt Effekt	Valgt Fargetemperatur (K)	Lysytelse (lm)	Intensitet (cd)
5W	2700	722	524
	3000	742	550
	4000	803	580
	6000	771	615
7W	2700	1091	640
	3000	1124	670
	4000	1034	740
	6000	999	715




technical@belllighting.co.uk
sales@belllighting.co.uk

FirestayLED

CCT 4 farger / 2 wattstyrker kan velges

Integrert LED fast / senter vippebar Downlight

Firestay LED CCT har en lett tilgjengelig bryter for valg av farge under frontring på forsiden av downlightene. Bare flytt bryteren for å velge ønsket fargetemperatur.

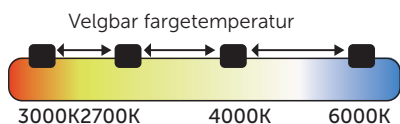

Bare skyv de lett tilgjengelige bryterne for fargetemperatur og effekt, som er plassert under den magnetiske rammen, til ønsket innstilling.



Fast skrueterminal



Verktøyløs åpne/lukketerminal



Teknisk spesifikasjon

Konstruksjon	Støpt aluminium
LED-Driver	På kortet
LED-chips	Epistar
IP-klassifisering	IP65
Driftstemperatur	-5°C til +35°C
Driftsspenning	220 - 240V
Effektfaktor	> 0.9
CRI	85 - Overgår EU-standarden på Ra 80 for fargegjengivelsesindeks
LMR	80 - Overgår EU-standarden på 70 for lumenvedlikehold



Kode	Beskrivelse	Fargetemperatur	Lm	Cd	Sprednings- vinkel	Bruks- timer
10510V2	5/7W Firestay LED CCT 4-veis valgbart fargeskift, dimbar downlight, Plug & Play, 60° spredningsvinkel. Verktøyfri åpne/lukketerminal	2700/3000 4000/6000K	684-1115	550-720	60°	50.000
10565	Sateng magnetisk ramme for ovennevnte	-	-	-	-	-
10560	Krom magnetisk ramme for ovennevnte	-	-	-	-	-
10561	Messing magnetisk ramme for ovennevnte	-	-	-	-	-
10562	Antikk messing magnetisk ramme for ovennevnte	-	-	-	-	-
10563	Matt sort magnetisk ramme for ovennevnte	-	-	-	-	-
10564	Hvit magnetisk ramme for ovennevnte	-	-	-	-	-
08193	Hvit rehab-ring for ovennevnte (100mm hulltak)	-	-	-	-	-
08194	Sateng rehab-ring for ovennevnte (100mm hulltak)	-	-	-	-	-
08196	Nødlys-kit for ovennevnte	-	-	-	-	-
10803	Smart universell LED dimmermodul for forkant/bakkant	-	-	-	-	-
08190V2	7W Firestay CCT 4-veis valgbart fargeskift, sentrert vippebar LED downlight, dimbar, Plug & Play, 40° lysvinkel. Skruterterminal	3/4/6000K	722-1124	660	40°	50.000
08200	Krom magnetisk ramme for ovennevnte	-	-	-	-	-
08201	Messing magnetisk ramme for ovennevnte	-	-	-	-	-
08202	Antikk messing magnetisk ramme for ovennevnte	-	-	-	-	-
08203	Matt svart magnetisk ramme for ovennevnte	-	-	-	-	-
08742V2	Nødlys-kit for Firestay LED downlights & ARIAL CONVERTER	-	-	-	-	-
10803	Smart universell LED dimmermodul for forkant/bakkant	-	-	-	-	-

Nødlysversjoner må testes i henhold til kravene i BS5266; unnlatelse kan påvirke batterilevetid og garanti.

1 Overgår EU-standard på 70 for lumenværdilikehold
2 Overgår EU-standard RA 80 for fargegjengivelse
3 Underlagt vilkår og betingelser (kontakt kundeservice)

+47 4777 1080
+47 948 90 160
ms@mseipa.com
mseipa.com



technical@belllighting.co.uk
sales@belllighting.co.uk