

LED-veilyss med MultiLumen og MultiKelvin


- C5-M Marinegrad kysttålerang behandlet for røft miljø og kystnære områder
- Slank og robust presstøpt aluminiumskonstruksjon med suveren varmeavledning for optimal ytelse
- Vippebar topp 5°/10°/15° fra horisontal gjør mulig skreddersydd lysfordeling for aktuelt bruksområde
- Leveres med ferdigmontert 6m kabel (30W/50W9 eller 10m (75W/100W/150W/200W)
- Integrert stolpeadapter 76mm eller 60mm egnet for både stolpetopp og utligger
- Integrert pusteventil, automatisk strømutkobling, 10kV overspenningsvern
- Bryter for lysfargevalg CCT 3000K/4000K/5000K og bryter for effekt i fire trinn
- Integrert vater for presis montering
- Lettvint tilgang fra baksiden for hurtig service på stedet
- Valg av fire lysytelser i ett armatur
- Som tilbehør finnes adapter for 40 mm stolpe
- Automatisk utkobling av strømtilførsel når armaturet åpnes




Kvalitet bekreftet med produsentgaranti ²	På stedet produsentgaranti ²	Fargegjengivelsesindeks ³	Lysytelsesvedlikehold ⁴	Vann & Støv beskyttet	Slag-tåleranse	Bruks-timer	Egnet for byggestrøm
8 år	2 år	70	L80 B10	IP66	IK10	100.000	110V

Tekniske spesifikasjoner

Konstruksjon	Presstøpt aluminium i marinegrad for kyst, optikk i polykarbonat
LED-Driver	Sosen
LED-moduler	Samsung
Driftsspenning	110-240V AC, 50/60 Hz
Effektfaktor	>0,9
Omgivelsestemperatur	-20°C til +35°C
Standarder	CE & UKCA

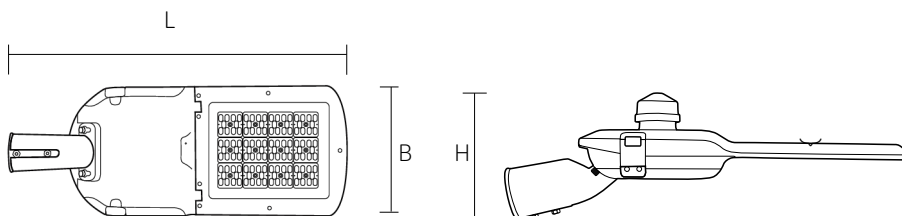

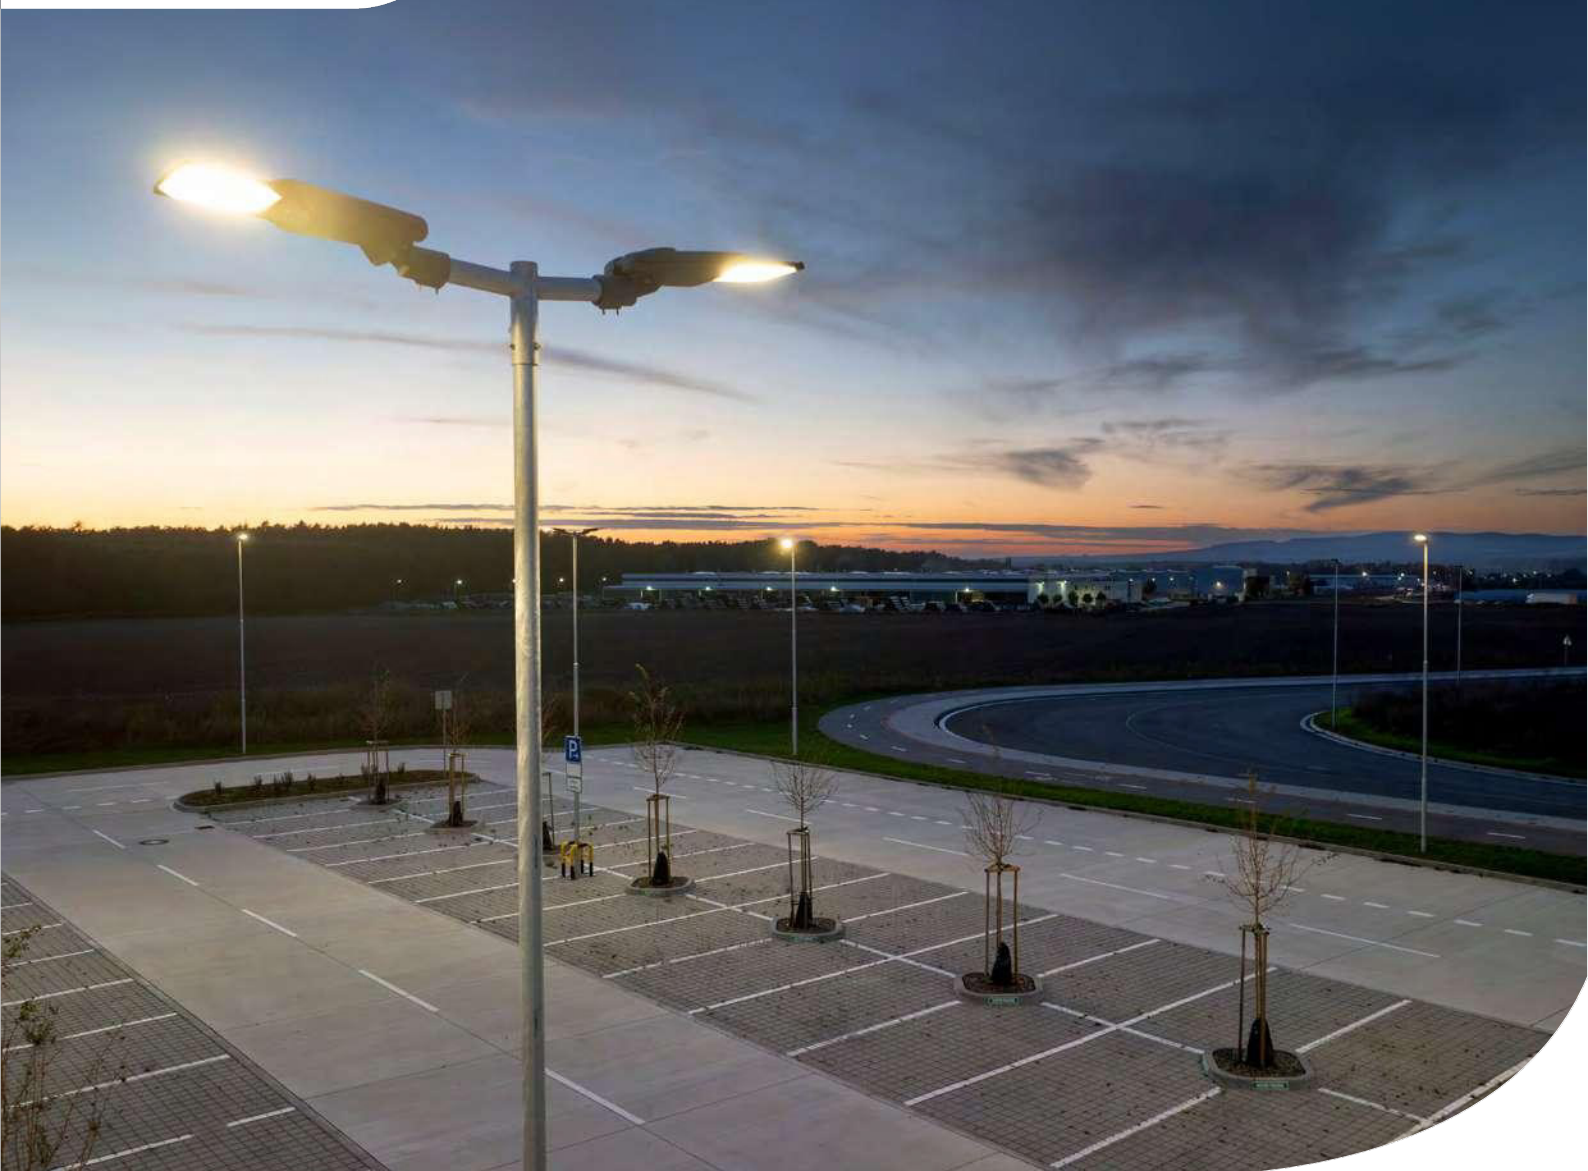

Dimensjoner er for stolpetoppmontering

8 års gullgaranti

Art.nr.	Effekt [W]	Beskrivelse	Lysytelse [lm]	Lysfarge [K]	Lysutbytte [lm/W]	Vekt	Vindareal	BxHxL (mm)
72070	15/20/25/30W	LED-veilys NEMA sokkel 2505-5130	3/4/5000K	145-183	5,12 kg	0,04m²	174x108x493	
72071	20/30/40/50W	LED-veilys NEMA sokkel 3340-8550	3/4/5000K	145-183	5,12 kg	0,04m²	174x108x493	
72072	30/45/60/75W	LED-veilys NEMA sokkel 5010-12825	3/4/5000K	145-183	7,4 kg	0,05m²	200x108x562	
72073	70/80/90/100W	LED-veilys NEMA sokkel 11690-17100	3/4/5000K	145-183	8,1 kg	0,063m²	240x108x607	
72074	105/120/135/150W	LED-veilys NEMA sokkel 17535-25650	3/4/5000K	145-183	8,75 kg	0,073m²	260x108x680	
72075	140/160/180/200W	LED-veilys NEMA sokkel 23380-34200	3/4/5000K	145-183	10,2 kg	0,091m²	300x108x766	
31139	-	Plugg-inn NEMA Fotocelle Slår på ved 55 lx og slukker ved 28 lx						
72076	-	Ø40mm adapter for stolpe						

Lysytelse data er basert på 4000K