


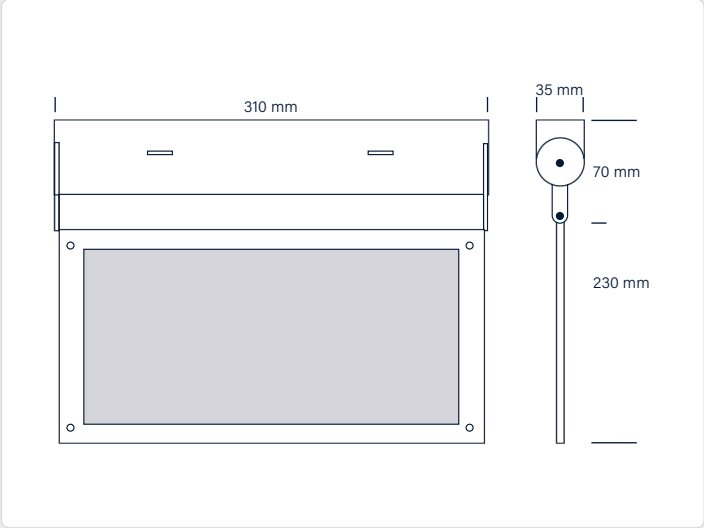

Tekniske data

Spenning	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	3W
Lyskilde	LED
Fargetemperatur	6000 Kelvin
Lysytelse	40-60 Lumen
Fargegjengivelse	CRI>80
Spredningsvinkel	120°
Utvendige mål	L: 310 mm, B: 35 mm, H: 230 mm
Vippevinkel	90°
Driftstemperatur	0° - +55°
Lesbar avstand	Maks. 24 m
Batteri	3,2V 1800mAh LiFePO4
Autotest	Ja
Manuell testknapp	Ja
IP-klasse	IP20
Isolasjonsklasse	Klasse II
Materiale	Polykarbonat, metall
Miljø	Innendørs
Garanti	2 år
Godkjenninger	CE

Produktinformasjon

- ☐ Kan monteres på vegg eller tak
- ☐ Ved strømbrydd sørger den innebygde batteripakken for ca. 3 timers nødlysdrift
- ☐ Leseavstand: Maks. 24 m
- ☐ Inkl. 3 x 2 piktogrammer
- ☐ Automatisk selvtest
- ☐ Det anbefales å bytte batteriet hvert fjerde år
- ☐ Oppfyller BS EN 605598-2-22

220-240 VAC

3W

6000 Kelvin

40-60 Lumen

CRI>80

120°

90°

IP20

10

200

CE

RoHS

Varenr.	EAN-nr.	Farge
97121116	5704629006669	hvit



NB: Bruk alltid kabler av en type som er godkjent for fast installasjon i henhold til Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. Dersom kablene kommer i kontakt med lyskilde direkte, bruk kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.