BELLlighting

Firestay Geo®
Modular Downlight

Firestay Geo-Mod® 5.5W LED CCT dimmebar, bærekraftig LED-modul

Art.nr..: 11392

Geo-Mod® er en bærekraftig LED-modul som gjør det mulig å bytte CCT LED-enheten når produktet har nådd slutten av levetiden. Modulen returneres til ditt lokale innsamlingspunkt hos BELL Lighting – for en fullt sirkulær løsning.



- Firestay-sertifisering: 30, 60 og 90 minutter for himlinger med massive bjelkelag, samt 30 minutter for I-bjelker og himlingssystemer med metallgitter
- Patentert teknologi er utviklet for å redusere energiforbruket, samtidig som den bygger på et design for full sirkulær økonomi
- Null deponi: 90 % av materialene som brukes i produktet vil bli gjenbrukt og produsert på nytt
- TM66-sertifisert
- Ikke egnet for nødlys

Convenient Solutions

Excellent Circularity

IP65 Rated

TM66 Certified



+47 4777 1080
+47 948 90 160
ms@mseipa.com
mseipa.com

Seipä LIGHTING

Informasjonen ovenfor var korrekt på publiseringstidspunktet. Se våre salgsbetingelser for flere detaljer.

BELLlighting

Firestay geo®


Modular downlight



Produktkategori	Armaturer / downlights
Bruksområde	Bærekraftig downlight
Produktgaranti	7 år
EAN	5013588113920
Varekode	9405423100
Opprinnelsesland	CN

Teknisk spesifikasjon	
Effekt (W)	5.5
Spenning (V)	220/240
Fargetemperatur (K)	2700/3000/4000/6000
Lysytelse (lm)	610 (2700K) / 614 (3000K) / 662 (4000K) / 655 (6000K)
Lysutbytte (lm/W)	111-120
Candela (cd)	530
CRI (Ra)	80
Frekvens (Hz)	50/60
Energiforbruk (kWh/1000 t)	6
Levetid (timer)	50000
Antall brytesykluser	100000
IP-klassifisering	IP65
Driftstemperatur	-20°C - +35°C
Lysstrømvedlikehold	L80 B10

Emballasjeinformasjon	
Minimumsbestilling	1
Vekt per produkt (kg)	0.052
Høyde på enkeltpakning (mm)	69
Bredde på enkeltpakning (mm)	69
Dybde på enkeltpakning (mm)	33
Volum på enkeltpakning	0.00016
Antall i innereske	20
Strekkode for innereske	1139200000020
Vekt på innereske (kg)	1.6
Høyde på innereske (mm)	360
Bredde på innereske (mm)	148
Dybde på innereske (mm)	76
Volum på innereske	0.00405
Antall i ytteresk	100
Strekkode på ytteresk	1139200000100
Vekt på ytteresk (kg)	8.2
Høyde på ytteresk (mm)	410
Bredde på ytteresk (mm)	380
Dybde på ytteresk (mm)	178
Volum på ytteresk	0.02773
UNSPSC-kode	39111515

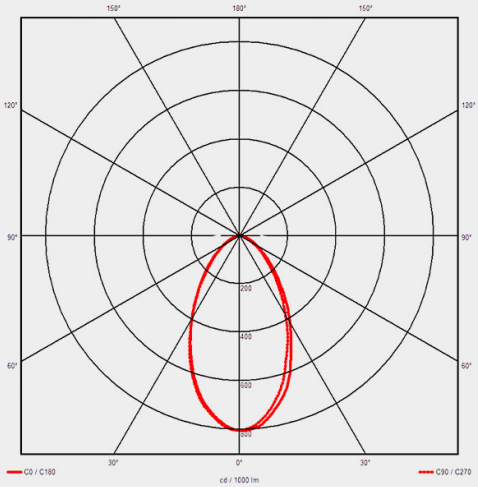

+47 4777 1080
+47 948 90 160
ms@mseipa.com
mseipa.com

Seipä LIGHTING

Informasjonen ovenfor var korrekt på publiseringstidspunktet. Se våre salgsbetingelser for mer informasjon.

BELLlighting

Firestaygeo®

Modular downlight

Konstruksjon	
Produsent av driver	BELL
Hovedmateriale	Presstøpt aluminium

Standarder	
Egnet for soner	Sone 1

+47 4777 1080
+47 948 90 160
ms@mseipa.com
mseipa.com

Seipä LIGHTING

Informasjonen over var korrekt på publiseringstidspunktet. Se våre salgsbetingelser for mer informasjon.

BELLlighting

Firestaygeo®
Modular downlight

Tilleggsinformasjon	
Spredningsvinkel	60°
Effektfaktor	>0,9
LED-brikke	Epistar

+47 4777 1080
+47 948 90 160
ms@mseipa.com
mseipa.com

Seipä LIGHTING

Informasjonen ovenfor var korrekt på publiseringstidspunktet. Se våre salgsbetingelser for mer informasjon.