


Teknisk informasjon:

Montering:	Innfelt i vegg
Materiale:	Aluminium
Overflate:	Grå High Tech RAL 9006
Type diffuser:	Matt glass
Lyskildetype:	LED
Energiklasse:	F
Fargetemperatur:	2700K
CRI:	>80
LB-faktor:	L80B50 - 50.000h
Fotobiologisk risiko:	RG1
Systemeffekt (Watt):	5,6
Lysytelse (lm):	600
Nettolumen:	300
Strømforsyning:	☑ integrert
LED:	220-240 V
Sikring	44-56-65-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Isolasjonsklasse:	⊕ KL.I
Beskyttelsesgrad:	IP 66
Bruddstyrke:	IK 10 20J xx9
Standarder og samsvarsmerking:	CE UK CA

Enkelt kabelinntak på baksiden. BORDO MARE: Legg til S på slutten av valgt kode, inkludert LED-farge, for å få produktet levert med sjøbehandling mot saltsprøyt.

Alle deler som er i direkte kontakt med jord, må aldri dekkes av jord eller komme i kontakt med aggressive kjemikalier (f.eks. gjødsel, ugressmidler, rengjøringsmidler for basseng og/eller gulv osv.). Rengjør deler som er dekket av jordavleiringer eller sementstøv med jevne mellomrom. Utendørsprodukter skal monteres med egnede plasttilbehør. De må ikke monteres direkte i bakken eller direkte på betong, fordi kontakt mellom de to materialene kan gi akselerert oksidasjon av armaturen.



Fix 504

LL1200052

Lombardo.




Fix 504

LL1200052

Lombardo.

Lysberegning:

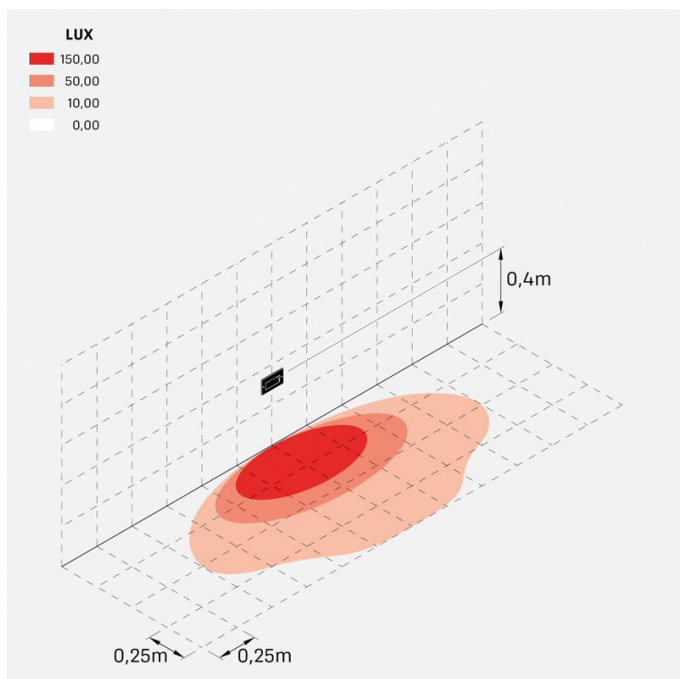

fix_504

+47 4777 1080
+47 948 90 160
ms@mseipa.com
mseipa.com

