


Gabriella 35° 4W, 2700K

Tekniske data


Strømstyrke	350mA
Systemeffekt	4W
Lyskilde	LED
Fargetemperatur	2700 Kelvin
Lysytelse	294 lumen
Fargegjengivelse	CRI>90
Forventet levetid	50 000 timer L70
Dimmebar	Ja, faseavsnitt
Flimmerfri	Ja, i samsvar med det nye Ecodesign / ErP-direktivet (september 2021)
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	3
Spredningsvinkel	35°
Hulltak	Ø55 mm
Innbyggingshøyde	12 mm
Ytre mål	Ø70 mm
Mulighet for viderekobling	Nei
IP-klasse	IP44 (beregnet for montering i sone 1 og 2)
Isolasjonsklasse	Klasse III
Materiale	Aluminium
Miljø	Innendørs
Garanti	2 år med Nordtronic-driver
Sertifiseringer	CE

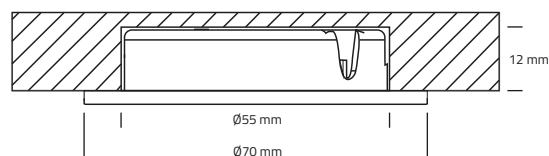

*Tegningen er ikke i målestokk

Produktinformasjon

- Godkjent for direkte montering i isolasjon og brennbart materiale
- Lav innbyggingshøyde
- Kan dimmes med Nordtronic LED-driver
- Leveres med 3 meter kabel med plugg
- Designet og utviklet i Danmark

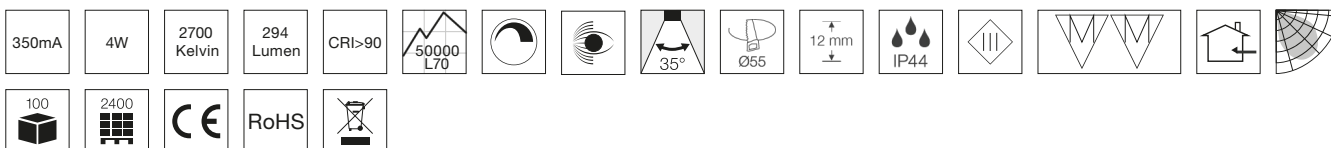

NB: Bruk alltid kabler som er godkjent for fast installasjon i henhold til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og gjeldende SIK-meldinger. Ved kontakt mellom kabel og lyskilde, skal kabelen tåle minst 70 °C i driftstemperatur.

ELNR	Varenummer	EAN-nr.	Farge	Frontdesign
3201482	3223	5704629032231	Matt hvit	Rund
3201483	3224	5704629032248	Børstet aluminium	Rund

Tilbehør

ELNR	Varenummer	EAN-nr.	Variant
4500907	98544026	5704629004986	LED-Driver dimmebar, 10–17W 350mA koblet 1,96 m ledning med Europlugg
4500906	98514026	5704629004979	LED-Driver dimmebar, 3,5–15W 350mA/500mA kobl 1,96 m ledn m/Europlugg
4500905	98514026	5704629004993	LED-Driver ikke-dimbar, 1–19W 350mA koblet 2 m ledning med Europlugg
3200919	3121	5704629031210	Påbyggingsring matt hvit
3200920	3122	5704629031227	Påbyggingsring børstet aluminium