

Tekniske data


Primær spenning	220-240VAC 50/60 Hz
Sekundær strøm	350mA
Min. belastning	10W
Maks. belastning	17W
Virkningsgrad	+84%
Sek. spenning	28-50 Vdc
Dimmebar	Ja, fasepåsniitt eller faseavsnitt
Sikring	Integrert termisk sikring med automatisk reset
Fordelingsboks på sekundærsiden	Ja, med 6 utganger
Kabel fra sekundærsiden	Ja, 11,9 cm til fordelingsboks
Tilkobling på primærsiden	Ja, 1,96 m kabel ferdigmontert med 2P eurostøpsel
Mulighet for montering	Ja, ved hjelp av to skruer
Mål på driver	L: 116 mm, B: 91 mm, H: 25 mm
Mål på fordelingsboks	L: 59 mm, B: 38 mm, H: 11 mm
Omgivelsestemperatur	-25° - +45°
Lagringstemperatur	-20° - +70°
Antall koblingssykluser	>100 000
Lekkstrøm	0,37 mA
IP-klasse	IP20
Isolasjonsklasse	Klasse II, SELV
Materiale	Plast
Miljø	Kun til bruk innendørs
Garanti	5 år
Sertifiseringer	CE

Maks antall LED-Drivere per sikring

Sikringstype	B10	B13	B16	C10	C13	C16
Maks antall	67	86	107	67	86	107

Produktinformasjon

- ° LED-Driver for kabinett-/skapbelysning og mini-downlights (350 mA, 6 utganger) for plug & play kobling
- ° Dimmebar – faseavsnitt eller fasepåsniitt. Dimbar GL/GLE
- ° Innebygd termosikring med automatisk reset
- ° Rask og enkel installasjon
- ° Kan festes med skruer
- ° Koble IKKE til LED-belysning når strømmen er på

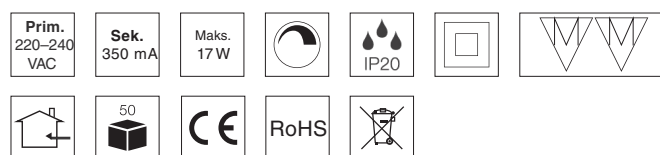

EL.nr.	Art.nr.	EAN-nr.	Type
4500907	98544026	5704629004986	dimmebar

NB: Bruk alltid kabler som er godkjent for fast installasjon i henhold til kravene i sterkstrømsforskriften og gjeldende SIK-meldinger. Hvis kablene kommer i kontakt med lampesokkelen, benytt kabler med driftstemperatur på minst 70° C.