
Low Profile Flexible G2 LED-Driver 25W

7 year warranty






Tekniske data

Primærspenning	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	30W
Min. belastning	12W
Maks. belastning	25W
Utgangsspenning	23–50 V DC (avhengig av belastning)
Utgangsstrøm	500 mA (Cc)
Virkningsgrad	83 %
Forventet levetid	50 000 timer
Dimmebar	Ja, faseavsnitt
Dimensjon LED-Driver	L: 95 mm, B: 46 mm, H: 34 mm
Dimensjon koblingsboks	L: 62,5 mm, B: 44 mm, H: 26 mm
Mulighet for viderekobling	Ja, 2 x 3G1,5
Driftstemperatur	-20° – +45°
Lagringstemperatur	-40° – +80°
IP-grad	IP21
Isolasjonsklasse	Klasse II
Materiale	Kunststoff
Miljø	Innendørs og utendørs
Garanti	7 år
Sertifiseringer	CE

Produktinformasjon

- LED-Driveren kan dekkes med isolasjon
- Low Profile Flexible G2 kan installeres på tradisjonell måte, med én direktekoblet LED-Driver per downlight eller ved bruk av denne Nordtronics 25W-LED-Driveren, som muliggjør tilkobling av **opptil 8 downlights per 25W-LED-Driver**
- Ikke bare er 25W-driveren den mest ressurseffektive løsningen sammenlignet med tradisjonelle installasjoner, den er også ideell for LED-retrofit i eldre lavvoltanlegg eller for deg som vil optimalisere innkjøpet, da 25W-LED-Driveren er rimeligere allerede ved installasjon av mer enn 2 downlights

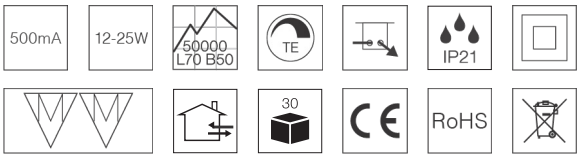

ELNR.	Art.nr.	GTIN	Type
4500203	98544040	5704629004368	25W driver for Low Profile Flexible G2

OBS: Bruk alltid kabler som er godkjent for fast installasjon i henhold til FEL DS/HS 60364-serien. Dersom kablene er i kontakt med downlight, bruk kabler med driftstemperatur på minst 70° C.

Se vår nettside nordtronic.com for produkter, dokumenter, oversikt over dimming med mer. Alle rettigheter tilhører Nordtronic A/S | Silovej 8, 12.et. | DK-9900 Frederikshavn | +45 7020 9531 Med forbehold om trykkfeil.

+47 4777 1080
ms@mseipa.com
mseipa.com

Produktdatablad
08-2025