




2700K/3000K/4000K



Dim-til-varm

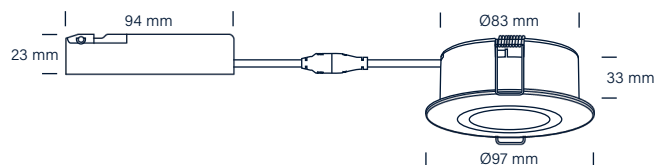


Tekniske data


Spenning	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	6 W
Fargegjengivelse	CRI>95
Forventet levetid	50 000 timer L70 B50
Kan dimmes	Ja, faseavsnitt
Flimmerfri	Ja, i samsvar med det nye Ecodesign / ErP-direktivet
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	≤3
Spredningsvinkel	36°
Hulltak	Ø83 mm
Innbyggingshøyde	33 mm
Ytre mål	Ø97 mm
Drivermål	L: 94 mm, B: 44 mm, H: 23 mm
Vippevinkel	30°
Mulighet for viderekobling - antall	Ja, 2 x 3G1,5 mm2 - 30 stk.
Driftstemperatur	-20° - +45°
Lagringstemperatur	-40° - +80°
IP-klasse, front / bak	IP44 / IP20 (beregnet for montering i sone 1 og 2)
Isolasjonsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, kunststoff
Sertifiseringer	CE

Produktinformasjon

- ° Godkjent for montering direkte i isolasjon og brennbart materiale
- ° For innendørs og utendørs bruk
- ° Downlighthuset med egen plugg er her tilkoblet en separat LED-Driver, men kan også tilkobles Nordtronic 25W LED-Driver (25W eller opptil 5 stk. Ø83 mm Downlights) samt DALI
- ° Utskiftbar lyskilde med energieffektivitetsklasse F (Dim-til-varm = G)
- ° Høy fargegjengivelse - CRI>95
- ° Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP-direktivet
- ° Beregnet for installasjon i område 1 og 2 (IP44)
- ° Hurtig og enkel montering med fjærer
- ° Lav innbyggingshøyde - 33 mm
- ° 3-polet åpne og lukkeklemme i koblingsboksen
- ° Godkjent for viderekobling - 2 x 3G1,5 mm2 - maks 30 stk.
- ° Mulighet for installasjon med kabel eller 16 mm K-rør
- ° 7 års produktgaranti og en del av Nordtronic Ensurity-programmet
- ° Opp til 10 års overflategaranti avhengig av type utførelse

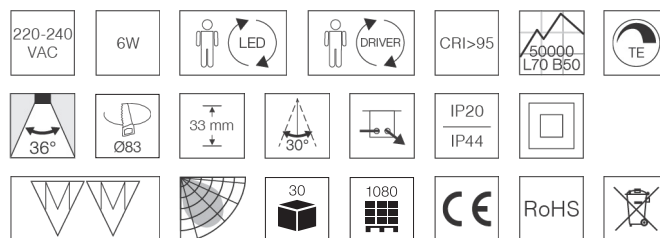

NB: Bruk alltid kabler som er godkjent for fast installasjon i henhold til kravene i forskrifter for elektriske installasjoner og gjeldende SIK-meldinger. Hvis kablene kommer i kontakt med lampeboksen, benytt kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

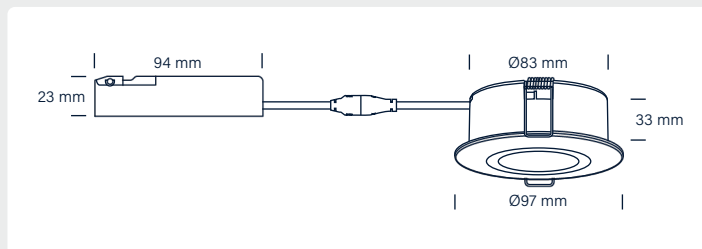

Low Profile Flexible G2 Ø83 med LED-Driver | 2700K | 410lm

ELNR.	Art.nr.	GTIN	Design, farge	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt/overflate
3250974	35811012	5704629003682	● matt hvit (RAL 9010)	5W LED, art.nr. 98121832	inne- og utendørs	7 år / 10 år
3250986	35811092	5704629003804	● matt sort (RAL 9005)	5W LED, art.nr. 98121832	inne- og utendørs	7 år / 10 år
3250978	35811022	5704629003729	● børstet aluminium	5W LED, art.nr. 98121832	innendørs	7 år
3250982	35811062	5704629003767	● kobber	5W LED, art.nr. 98121832	innendørs	7 år

Low Profile Flexible G2 Ø83 med LED-Driver | 3000K | 430lm

ELNR.	Art.nr.	GTIN	Design, farge	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt/overflate
3250975	35811013	5704629003699	● matt hvit (RAL 9010)	5W LED, art.nr. 98121833	inne- og utendørs	7 år / 10 år
3250987	35811093	5704629003811	● matt sort (RAL 9005)	5W LED, art.nr. 98121833	inne- og utendørs	7 år / 10 år
3250979	35811023	5704629003736	● børstet aluminium	5W LED, art.nr. 98121833	innendørs	7 år
3250983	35811063	5704629003774	● kobber	5W LED, art.nr. 98121833	innendørs	7 år

Low Profile Flexible G2 Ø83 med LED-Driver | 4000K | 490lm

ELNR.	Art.nr.	GTIN	Design, farge	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt/overflate
3250976	35811014	5704629003705	● matt hvit (RAL 9010)	5W LED, art.nr. 98121834	inne- og utendørs	7 år / 10 år
3250988	35811094	5704629003828	● matt sort (RAL 9005)	5W LED, art.nr. 98121834	inne- og utendørs	7 år / 10 år
3250980	35811024	5704629003743	● børstet aluminium	5W LED, art.nr. 98121834	innendørs	7 år
3250984	35811064	5704629003781	● kobber	5W LED, art.nr. 98121834	innendørs	7 år

Low Profile Flexible G2 Ø83 med LED-Driver | Dim-til-varm | 1800-3000K | 350lm

ELNR.	Art.nr.	GTIN	Design, farge	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt/overflate
3250977	35811017	5704629003712	● matt hvit (RAL 9010)	5W LED, art.nr. 98121837	inne- og utendørs	7 år / 10 år
3250989	35811097	5704629003835	● matt sort (RAL 9005)	5W LED, art.nr. 98121837	inne- og utendørs	7 år / 10 år
3250981	35811027	5704629003750	● børstet aluminium	5W LED, art.nr. 98121837	innendørs	7 år
3250985	35811067	5704629003798	● kobber	5W LED, art.nr. 98121837	innendørs	7 år