


Tekniske data


Spenning	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	6W
Fargegjengivelse	CRI>90
Blending	UGR<19
Forventet levetid	50.000 timer
Dimbart	Ja, faseavsnitt
Flimmerfri	Ja, i henhold til det nyeste Ecodesign-/ErP-direktivet
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	≤3
Spredningsvinkel	36°
Hulltak	Ø75 mm
Innfellingshøyde	33 mm
Utvendige mål	Ø88 mm
Mål på driver	L: 110 mm, B: 46 mm, H: 25 mm
Vippevinkel	40°
Lekkstrøm	<0,5mA 240 VAC
Driftstemperatur	-20° - 45°
Mulighet for viderekobling	Ja, 2 x 3G1,5 mm ² - 30 stk.
IP-klasse	IP54 (beregnet for installasjon i område 1 og 2)
Isolasjonsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, polykarbonat
Miljø	Innendørs
Garanti	5 år
Godkjenninger	CE

Produktinformasjon

Godkjent for montering direkte i isolasjon og brennbart materiale
 Høy fargegjengivelse - CRI>90
 Høy lumenytelse
 Blendefri
 Flimmerfri i henhold til nyeste Ecodesign / ErP-direktiv
 Montering med downlightsfjærer
 Lav innbyggingshøyde
 Leveres med avtakbar LED-Driver, som gjør det enkelt å koble til LED-enhet igjen, f.eks. etter malerarbeid
 Rask og enkel montering
 Skruløse klemmer i koblingsboks
 Montering i taktykkelse opptil 26 mm
 Front-ring på downlight er dreiebar 120° og vippebar 40°

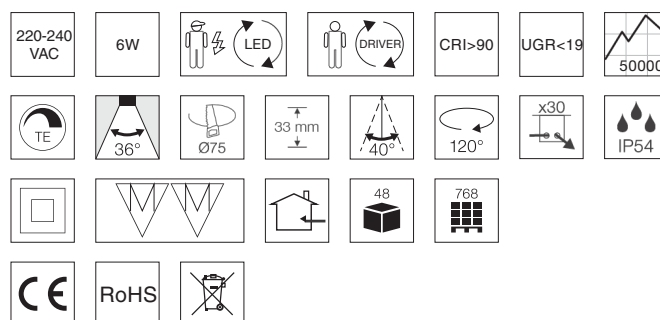

NB: Bruk alltid kabler av en type som er godkjent for fast installasjon i henhold til installasjonsforskriften DS/HS 60364-serien. Dersom kablene kommer i berøring med LED-enhet, bruk kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

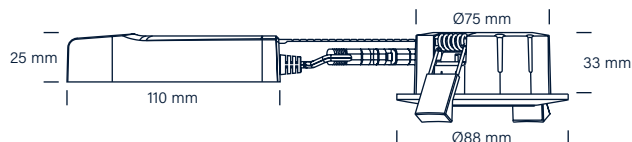

Low Profile ECO | 2700K | 450lm

ELNR	Varenr.	EAN-nr.	Design, farge	Lyskilde	
3211369	32111012	5704629001084	● matt hvit (RAL 9016)	5W LED, varenr. 32000002	
3211372	32111022	5704629001114	● børstet aluminium	5W LED, varenr. 32000002	
3211366	32111002	5704629001145	● grå (RAL 9006)	5W LED, varenr. 32000002	
3211375	32111092	5704629001176	● matt svart (RAL 9005)	5W LED, varenr. 32000002	

Low Profile ECO | 3000K | 470lm

ELNR	Varenr.	EAN-nr.	Design, farge	Lyskilde	
3211370	32111013	5704629001091	● matt hvit (RAL 9016)	5W LED, varenr. 32000003	
3211373	32111023	5704629001121	● børstet aluminium	5W LED, varenr. 32000003	
3211367	32111003	5704629001152	● grå (RAL 9006)	5W LED, varenr. 32000003	
3211376	32111093	5704629001183	● matt svart (RAL 9005)	5W LED, varenr. 32000003	

Low Profile ECO | 4000K | 510lm

ELNR	Varenr.	EAN-nr.	Design, farge	Lyskilde	
3211371	32111014	5704629001107	● matt hvit (RAL 9016)	5W LED, varenr. 32000004	
3211374	32111024	5704629001138	● børstet aluminium	5W LED, varenr. 32000004	
3211368	32111004	5704629001169	● grå (RAL 9006)	5W LED, varenr. 32000004	
3211377	32111094	5704629001190	● matt svart (RAL 9005)	5W LED, varenr. 32000004	

Anbefalt antall enheter per sikringstype

Sikringstype	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
Antall enheter	10	13	16	20	10	13	16	20
	40	52	63	79	40	53	65	81