



Nova LED DALI T5 & T8 retrofit med magnetfeste

- Oppgradering ved å bruke eksisterende armaturhus - og sette inn LED
- Reduserer CO2 fotavtrykk
- CCT-bryter med valg 3000K/4000K
- Magnet som fester rør til metallarmaturer
- Drives med nettspenning 220/240V
- Egen nødlysvariant

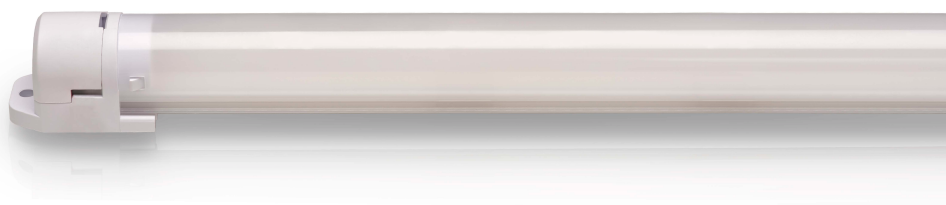

120°
SPREDNINGSVINKEL



80
CRI



3000/4000K
LYSFARGE



220/240
DRIFTSSPENNING

Kvalitetsvalg
Produsentgaranti¹
5 år

Batterigaranti²
Nødlysvarianter
2 år

Fargegjengivelses-
indeks³
80

Lystilbakegangs-
ytelse⁴
L80 B10

IP-klasse
IP20

Driftsspenning
220/240

Bruks-
timer
50.000



5 år Silver Garanti

EL.nr.	Art.nr.	Effekt [W]	Beskrivelse	Lysytelse [lm]	Lysfarge [K]	Lysutbytte [lm/W]	Vekt [kg]	Ø x L (mm)
1200 lengde								
3773201	60920	15/20	T5 & T8 singel = 38W 230V	3000 - 3200	3000K / 4000K	160 - 200 lm/W	0,43	Ø28 x 1129
3773202	60921	30/40	T5 & T8 twin = 76W 230V	6000 - 6400	3000K / 4000K	160 - 200 lm/W	0,43	Ø28 x 1129
1500 lengde								
3773203	60922	20/28	T5 & T8 singel = 48W 230V	4200 - 4480	3000K / 4000K	160 - 210 lm/W	0,47	Ø28 x 1429
3773204	60923	40/56	T5 & T8 twin = 96W 230V	8400 - 8960	3000K / 4000K	160 - 210 lm/W	0,47	Ø28 x 1429
NØDLYSKIT								
3252179	60924	-	NOVA Nødlyskit	-	-	-	-	-



+47 4777 1080

+47 948 90 160

ms@mseipa.com

mseipa.com

