


Tekniske data


|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Spenning                    | 220-240 VAC 50/60 Hz              |
| Systemeffekt                | maks. 7,5W LED                    |
| Hulltak                     | Ø75 mm                            |
| Innfellingshøyde            | 63 mm                             |
| Utvendige mål               | Ø83 mm                            |
| Mål på koblingsboks         | L: 70 mm, B: 62 mm, H: 26 mm      |
| Vippevinkel                 | 30°                               |
| Mulighet for videre kobling | Ja, 2 x 5G1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Driftstemperatur            | -20° til +45°                     |
| IP-grad                     | IP44 (avhengig av valgt lyskilde) |
| Isolasjonsklasse            | Klasse II                         |
| Materiale                   | Aluminium, kunststoff             |
| Miljø                       | For bruk innen- og utendørs       |
| Garanti                     | 10 år                             |
| Godkjenninger               | CE                                |

Produktinformasjon

- Leveres uten lyskilde og frontring som bestilles separat
- Produsert med minst 85 % resirkulert materiale
- Godkjent for direkte installasjon i isolasjon og brennbart materiale
- Lav innbyggingshøyde – 63 mm
- Rask og enkel montering med skruer
- 5-polt vippeklemme i koblingsboksen
- Kan installeres med kabel eller 16 mm K-rør
- Justerbare skruer for taktykkelser opptil 55 mm

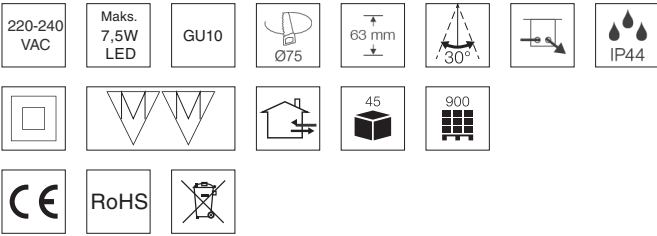

NB: Bruk alltid kabler som er godkjent for fast installasjon i henhold til Installasjonsnorm for NS/DS/HS 60364-serien. Hvis kabler kommer i kontakt med Downlight, bruk kabler med en driftstemperatur på minst 70° C.

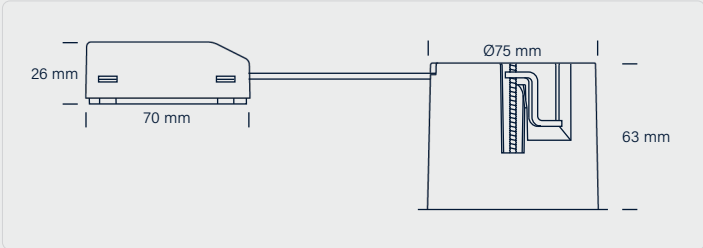

Quick Install G2 | uten front

| Varenr.  | EAN-nr.       | Design     | Miljø              | Garanti, produkt / overflate |
|----------|---------------|------------|--------------------|------------------------------|
| 12000000 | 5704629005518 | uten front | innen- og utendørs | 10 år                        |

Front

| Varenr.  | EAN-nr.       | Design, farge          | Miljø              | Garanti |
|----------|---------------|------------------------|--------------------|---------|
| 70010000 | 5704629005563 | ● matt hvit (RAL 9010) | innen- og utendørs | 10 år   |
| 70020000 | 5704629005587 | ● børstet aluminium    | innendørs          | 10 år   |
| 70920000 | 5704629005594 | ● børstet aluminium    | utendørs           | 7 år    |
| 70090000 | 5704629005624 | ● matt sort (RAL 9005) | innen- og utendørs | 10 år   |
| 70030000 | 5704629005600 | ■ matt hvit (RAL 9010) | innen- og utendørs | 10 år   |
| 70040000 | 5704629005617 | ■ børstet aluminium    | innendørs          | 10 år   |
| 70900000 | 5704629005891 | ■ matt sort (RAL 9005) | innen- og utendørs | 10 år   |
| 70070000 | 5704629005631 | ● krom                 | innendørs          | 10 år   |
| 70080000 | 5704629005648 | ● kobber               | innendørs          | 10 år   |