



10 W LED med middels styrke



Bestillingskode : 3358027

Produktkode : SVR 010U 40LNA1 1K62 HBL MIC EMG MT

Standardfunksjoner

Kapsling	: Metall + aluminiumskabinett
Diffusor	: PC-linse
IP-klasse	: IP40
Montering	: For overflatemontering
Lyskilde	: LED med medium effekt
Elektronisk styring	: A1-NØD/3-TIMERS DRIFT

Optiske og elektriske egenskaper

Effekt	: 10 W
Lysytelse	: 1620 lm
Lysutbytte	: 162 lm/W
Inngangsspenning	: 220-240 V AC
Frekvens	: 50-60 Hz
Effektfaktor	: > 0,9
Korrelerte fargetemperatur	: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks	: >80

** Technical Values May Vary +/- 10% Depending on Operating Conditions.*


Andre egenskaper og vilkår

Driftstemperaturområde	: +5 °C / +50 °C
Slagfasthet	: IK09
Levetid LED – L70	: > 102 000 timer @ Ta=50 °C

Valgfrie funksjoner

Tilgjengelige fargetemperaturer	: 4000K / 6500K
---------------------------------	-----------------

Fotometrisk kurve

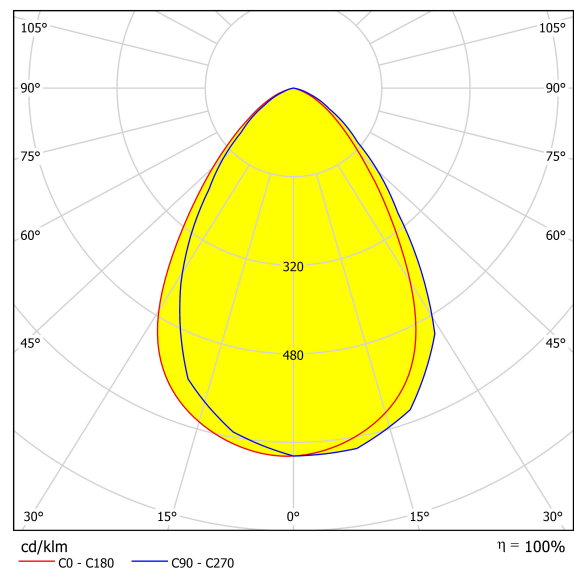

+47 4777 1080
ms@mseipa.com
mseipa.com




10 W LED med medium effekt

3358027 SVR 010U 40LNA1 1K62 HBL MIC EMG MT



Standardmodell

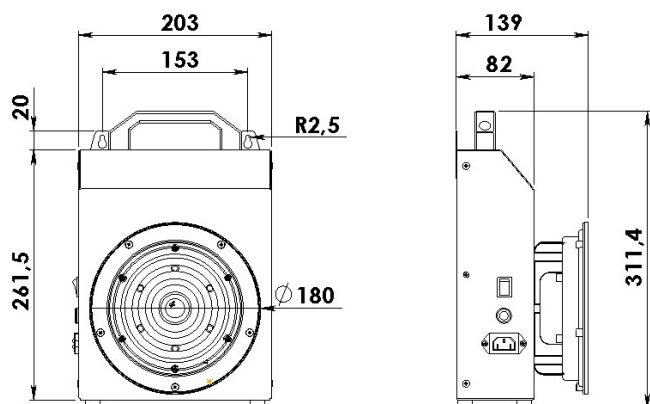



Mål (mm)

	a	b	h
Standard	261,5	203	139

Vekt (kg)

Standard	2,75
----------	------

Opphengssett

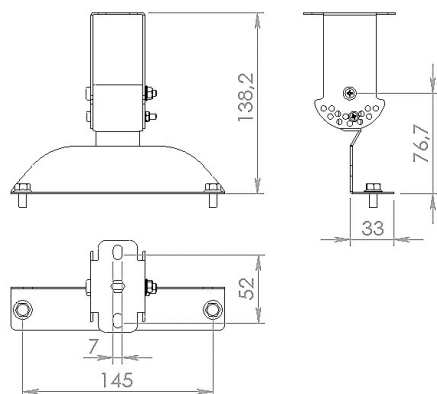

Justerbart opphengssett

3364432 : SVR JUSTERBAR VEGG/TAK OPPHENGSETT

EAE Belysning

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Eski Turgut Özal Caddesi nr. 20, Başakşehir /
İSTANBUL-TYRKİYE **Telefon:** +90 212 413 21 00 (sentralbord) **Faks:** +90 212 549 37 90

eaelighting.com

+47 4777 1080
ms@mseipa.com
mseipa.com



engineering the light

Revision date: 13.10.2025

EAE forbeholder seg retten til å foreta
nødvendige endringer uten forvarsel.