




Tekniske data

Spenning	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	600 mm: 10W / 13W / 16W / 20W 1200 mm: 20W / 24W / 35W / 40W
Lyskilde	LED
Fargetemperatur	3000 / 4000 Kelvin CCT-bryter
Lysytelse, effektvalg	600 mm 10W: 1300-1330 lumen 13W: 1600-1650 lumen 16W: 1950-2200 lumen 20W: 2300-2350 lumen 1200 mm 20W: 2500-2700 lumen 24W: 3000-3100 lumen 35W: 4500-4600 lumen 40W: 5000-5100 lumen
Fargegjengivelse	CRI>80
Forventet levetid	50 000 timer L80 B10
Dimmebar	Ja, trinnvis visDIP-bryter
Flimmerfri	Ja, i henhold til nyeste Ecodesign-/ErP-direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM - LED	<3
Spredningsvinkel	110°
Utvendige mål	L: 600 mm, B: 148 mm, H: 50 mm L: 1200 mm, B: 148 mm, H: 50 mm
Mulighet for viderekobling	Ja, 2 x 3G2,5 mm ²
Driftstemperatur	-20° - +45°
IP-klasse	IP44
IK-klasse	IK06
Isolasjonsklasse	Klasse I
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Innendørs
Garanti	5 år
Godkjenninger	CE

Produktinformasjon

Godkjent for felles adkomstveier
CCT-bryter 3000K / 4000K
Dimbart med DIP-bryter – effektvalg
Flimmerfri i henhold til nyeste Ecodesign-/ErP-direktiv
Mulighet for viderekobling 2 x 3G2,5 mm²

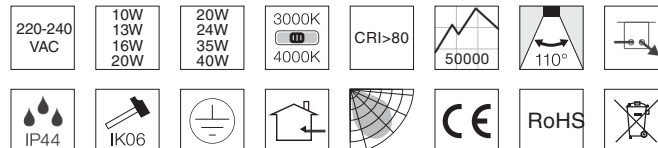

Varenr.	EAN-nr.	Lengde	Farge
51514012	5704629006638	600 mm	matt hvit (RAL 9016)
51514312	5704629006645	1200 mm	matt hvit (RAL 9016)

ECotech takarmatur IP44 600 mm



ECotech takarmatur IP44 1200 mm



NB: Bruk alltid kabler av en type som er godkjent for fast installasjon i henhold til installasjonsforskriften DS/HS 60364-serien. Dersom kablene er i berøring med lyskilden, bruk kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.