


Tekniske data

Spenning	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	20W / 24W / 35W / 40W
Lyskilde	LED D
Fargetemperatur	3000 / 4000 Kelvin CCT-bryter
Lysytelse, effektvalg	20W: 2500-2700 lumen 24W: 3000-3100 lumen 35W: 4500-4600 lumen 40W: 5000-5100 lumen
Fargegjengivelse	CRI>80
Forventet levetid	50.000 timer L80 B10
Dimmebar	Ja, trinnsvis via DIP-bryter
Flimmerfri	Ja, i tråd med det nyeste Ecodesign-/ErP-direktivet
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM - LED	<3
Spredningsvinkel	110°
Utvendige mål	L: 1200 mm, B: 148 mm, H: 50 mm
Mulighet for viderekobling	Ja, 2 x 3G2,5 mm ²
Driftstemperatur	-20° - +45°
IP-klasse	IP44
IK-klasse	IK06
Isolasjonsklasse	Klasse I
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Innendørs
Sensor, deteksjonsvinkel	140°
Sensor, deteksjonsområde	4-6 m
Timer, nedtelling	5 sek / 30 sek / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min
Fotocellesensor	2 lux / 10 lux / 25 lux / 50 lux / Deaktivert
Anbefalt monteringshøyde, vegg	1,5-3 m
Anbefalt monteringshøyde, tak	2-5 m
Garanti	5 år
Godkjenninger	CE

Produktinformasjon

- ☐ Godkjent for felles adkomstveier
- ☐ CCT-bryter 3000K / 4000K
- ☐ Dimbart med DIP-bryter – power select
- ☐ Flimmerfri i henhold til nyeste Ecodesign-/ErP-direktiv
- ☐ Mulighet for viderekobling 2 x 3G2,5 mm²
- ☐ Ekstern belastning: 240W – i tillegg til armaturet

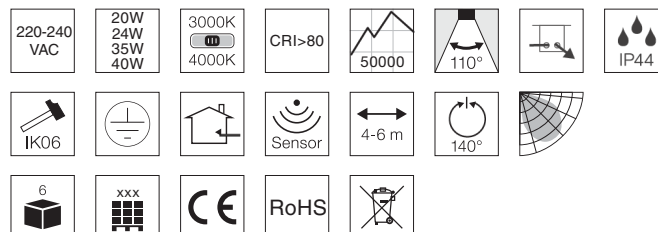

Varenr.	EAN-nr.	Lengde	Farge
51524312	5704629006652	1200 mm	matt hvit (RAL 9016)

NB: Bruk alltid kabler av en type som er godkjent for fast installasjon i henhold til installasjonsforskriften DS/HS 60364-serien. Dersom kablene kommer i berøring med lyskilde, benytt kabler med en driftstemperatur på minst 70° C.