


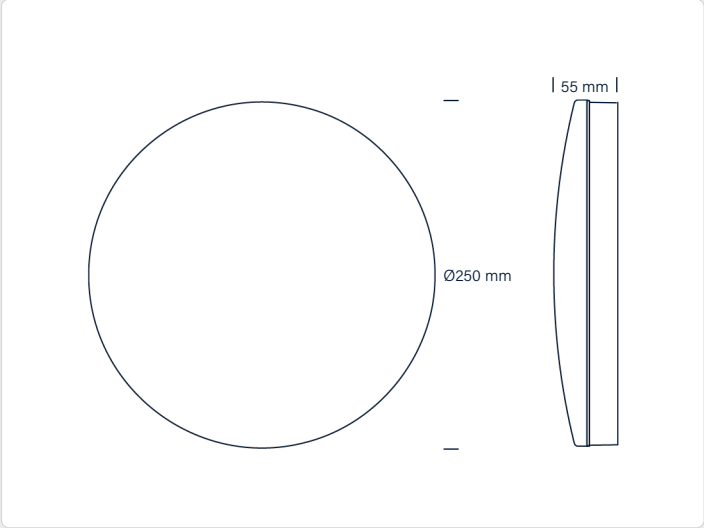

Tekniske data

Spenning	220-240 VAC 50 Hz
Systemeffekt	12W
Lyskilde	LED, varenr. 51402001 D
Fargetemperatur	3000 / 4000 / 5000 Kelvin CCT-bryter
Lysytelse	900 / 1050 / 1000 lumen
Fargegjengivelse	CRI>80
Forventet levetid	30 000 timer
Dimmebar	Ja, faseavsnitt dim
Flimмерfri	Ja, i henhold til siste Ecodesign / ErP-direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<6
Spredningsvinkel	100°
Utvendige mål	Ø250 mm, D: 55 mm
Driftstemperatur	-20° - +45°
IP-klasse	IP54
IK-klasse	IK03
Isolasjonsklasse	Klasse II
Materiale	Kunststoff
Miljø	Innendørs
Garanti	3 år
Godkjenninger	CE

Produktinformasjon

- ☐ Innstillbar lysfarge med CCT-bryter 3000K / 4000K / 5000K
- ☐ IP54
- ☐ Dimmebar, faseavsnitt
- ☐ Flimмерfri i henhold til nyeste Ecodesign-/ErP-direktiv

200-240 VAC

12W

LED

DRIVER

3000K 4000K 5000K

900 / 1050 / 1000 Lumen

CRI>80

30000

TE

100°

IP54

12

192

CE

RoHS

Varenr.	EAN-nr.	Farge	Bruksområde
51411111	5704629006119	matt hvit	innendørs

NB: Bruk alltid kabler av en type som er godkjent for fast installasjon i henhold til installasjonsforskriften (DS/HS 60364-serien). Dersom kabler kommer i kontakt med lyskilde, bruk kabler med en driftstemperatur på minst 70° C.