


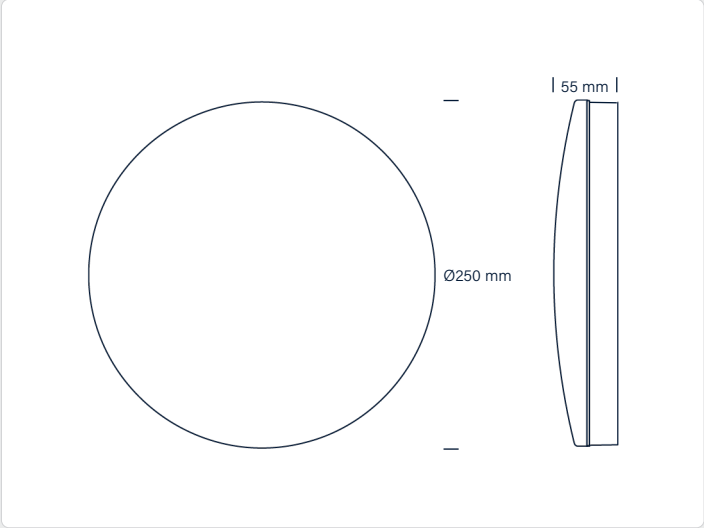

Tekniske data


Spenning	220-240 VAC 50 Hz
Systemeffekt	12W
Lyskilde	LED, varenr. 51402001 
Fargetemperatur	3000 / 4000 / 5000 Kelvin CCT-bryter
Lysytelse	900 / 1050 / 1000 Lumen
Fargegjengivelse	CRI>80
Forventet levetid	30 000 timer
Flimmerfri	Ja, i henhold til siste Ecodesign-/ErP-direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<6
Spredningsvinkel	100°
Utvendige mål	Ø250 mm, D: 55 mm
Driftstemperatur	-20° - +45°
IP-klasse	IP54
IK-klasse	IK03
Isolasjonsklasse	Klasse II
Materiale	Kunststoff
Miljø	Innendørs
Sensor, deteksjonsområde	1-4 m
Etterløpstid	30 sek / 3 min / 5 min / 10 min
Skumringssensor	<10 / <30 / <50 Lux
Garanti	3 år
Godkjenninger	CE

Produktinformasjon

- ☐ Lysfargeinnstilling via CCT-bryter 3000K / 4000K / 5000K
- ☐ IP54
- ☐ Integrert sensor
- ☐ Flimmerfri i henhold til nyeste Ecodesign-/ErP-direktiv

200-240 VAC

12W





3000K
4000K
5000K



900 / 1050 / 1000 Lumen

CRI>80















12 

192 



RoHS



Varenr.	EAN-nr.	Farge	Miljø
51421111	5704629006126	matt hvit	innendørs

NB: Bruk alltid kabler av en type som er godkjent for fast installasjon i henhold til installasjonsforskriften DS/HS 60364-serien. Dersom kabler kommer i berøring med lyskilde, bruk kabler med en driftstemperatur på minimum 70 °C.