


Glow 100 Frame

LL167110D2

Lombardo.



Teknisk informasjon:

Montering:

Vegg, tak, utenpåliggende
veggmontering,
utenpåliggende takmontering

Materiale:

Polykarbonat

Overflate:

Mørk grå RAL 7021

Behandling:

Marinebehandling

Type diffuser:

PMMA

Lyskildetype:

LED

Energiklasse:

E

Fargetemperatur:

2700K

CRI:

>80

LB-faktor:

L80B20 - 50.000h

MacAdam-trinn:

3

Fotobiologisk risiko:

RG1

Effektforbruk (Watt):

10

Lysytelse (lumen):

1460

Netto lumen:

850

Strømforsyning:

✓ integrert

LED:

220-240 V

Sikringsautomat

64-80-90-100

B10 - C10 - B16 - C16

Isolasjonsklasse:

□ KL.II

Beskyttelsesgrad:

IP 66


Slagåleranse:

IK 07 2J xx5

Standarder og

samsvarsmerking:

CE UK
CA



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E


info@lombardo.it

lombardo.it

Glow 100-ramme

LL167110D2

Lombardo.

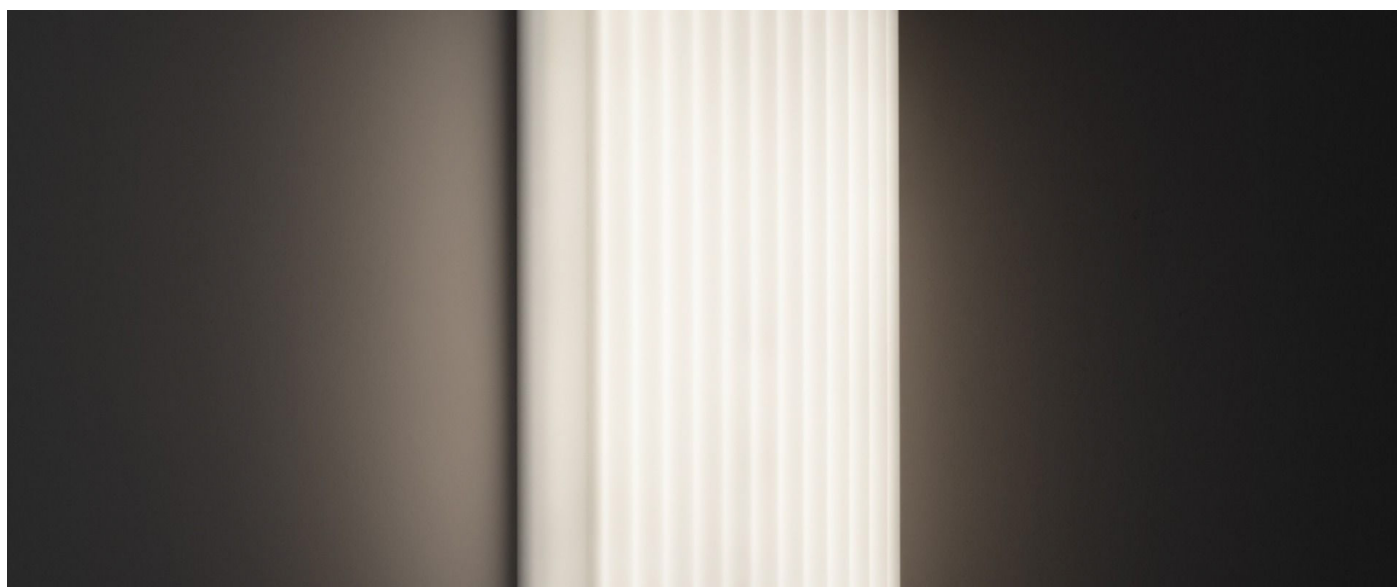


Glow 100 Frame

LL167110D2


Lombardo.

Lysimulering:

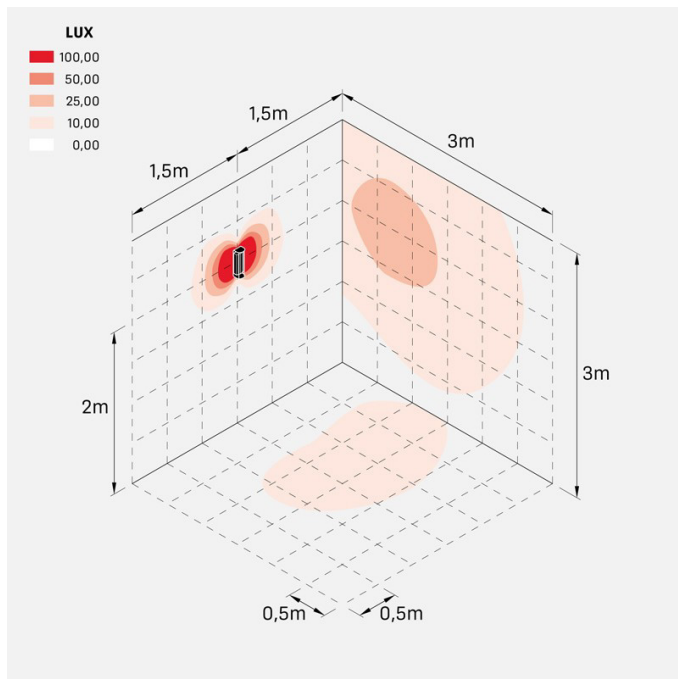

glow_100_frame.jpg

Fotometriske kurver:

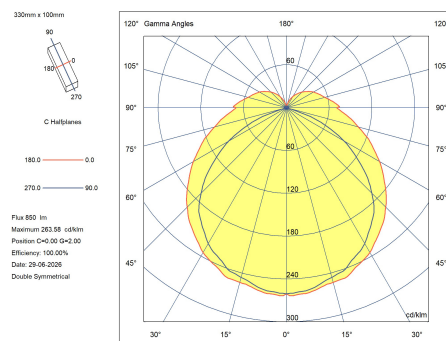

+47 4777 1080
+47 948 90 160
ms@mseipa.com
mseipa.com

Seipä
LIGHTING