


Glow 250 Mask

LL167200K2

Lombardo.



Teknisk informasjon:

Montering:

Vegg, utenpåliggende
veggmontering, tak,
utenpåliggende takmontering

Overflate:

Corten

Behandling:

Marin behandling

Type diffuser:

PMMA

Lyskildetype:

LED

Energiklasse:

E

Fargetemperatur:

2700K

CRI:

>80

LB-faktor:

L80B20 - 50.000h

Fotobiologisk risiko:

RG1

Effektforbruk (Watt):

20

Lysytelse (lumen):

2900

Netto lumen:

1445

Strømforsyning:

✓ integrert

LED:

220-240 V

Sikring

30-38-45-57

B10 - C10 - B16 - C16

Isolasjonsklasse:

□ KL.II

Beskyttelsesgrad:

IP 66

Slagtåleranse:

IK 07 2J xx5



Standarder og
samsvarsmerking:

CE UK
CA

Glow 250-maske

LL167200K2

Lombardo.

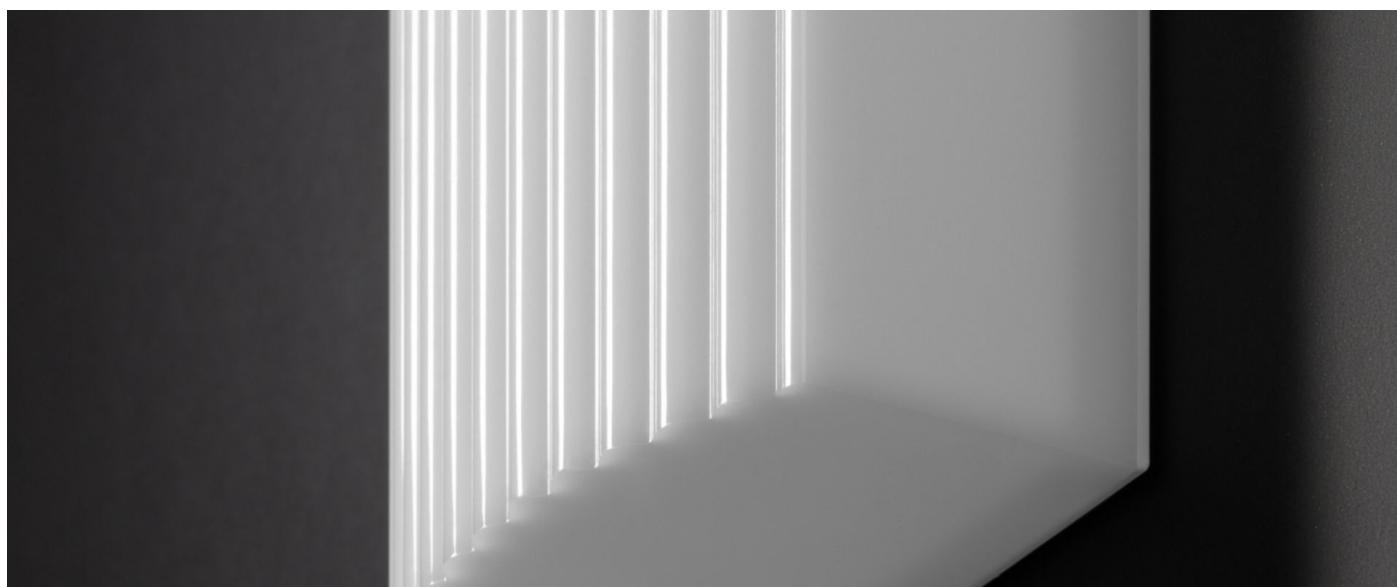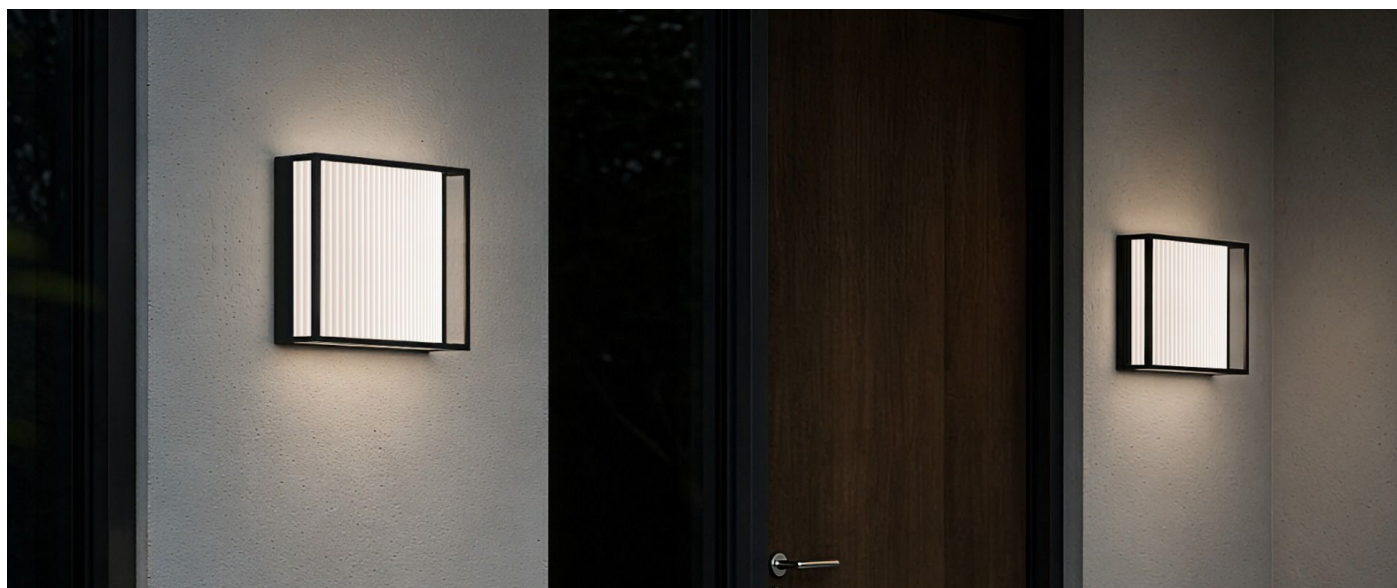


Glow 250 Mask

LL167200K2


Lombardo.

Lysberegning:

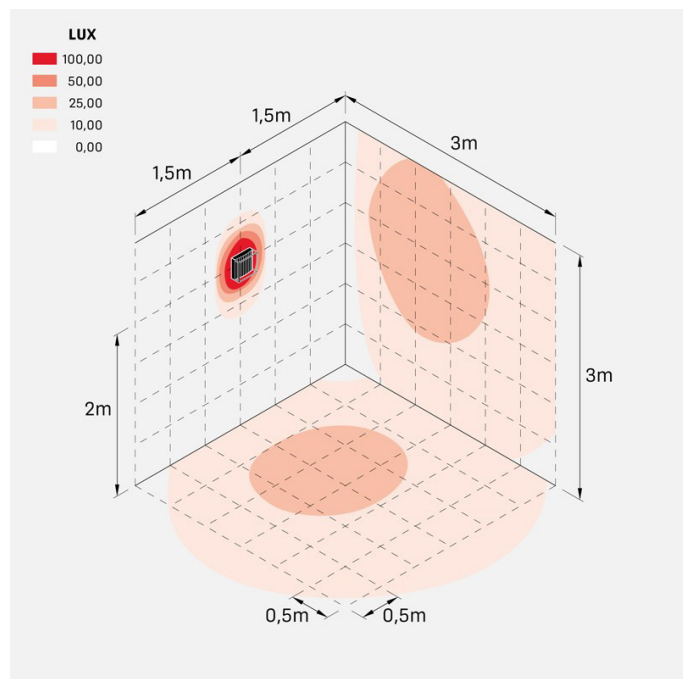

glow_250_q_mask.jpg

Fotometriske kurver:

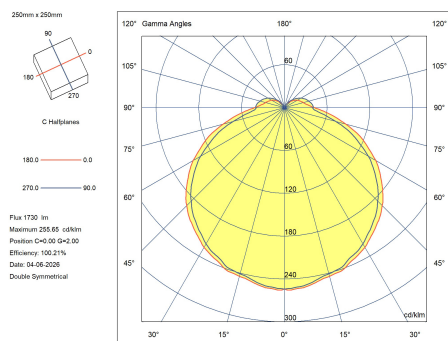

+47 4777 1080
+47 948 90 160
ms@mseipa.com
mseipa.com

Seipä
LIGHTING