
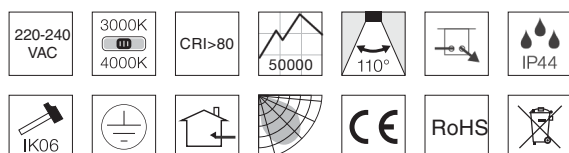











ECOtech IP44 takarmatur

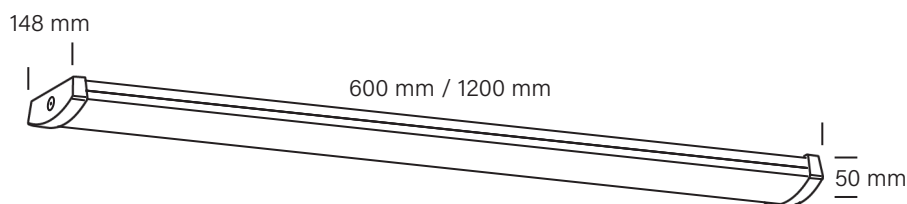


ECOtech IP44 lineær 600 mm

10W 13W 16W 20W	1300–1330 lumen 1600–1650 lumen 1950–2200 lumen 2300–2350 lumen	12	xxx
--------------------------	--	----	-----

ECOtech IP44 lineær 1200 mm

20W 24W 35W 40W	2500–2700 lumen 3000–3100 lumen 4500–4600 lumen 5000–5100 lumen	6	xxx
--------------------------	--	---	-----





Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse **D**



Finn oppdatert bruksanvisning på nettsiden vår –
nordtronic.com Med forbehold om trykkfeil

Nordtronic A/S | Silovej 8, 12. etasje | DK-9900 Frederikshavn | Danmark | CVR: 29808708
 Tlf.: +45 7020 9531 | nordtronic.com

Bruksanvisning
 51514012-51524312 | 11-2025

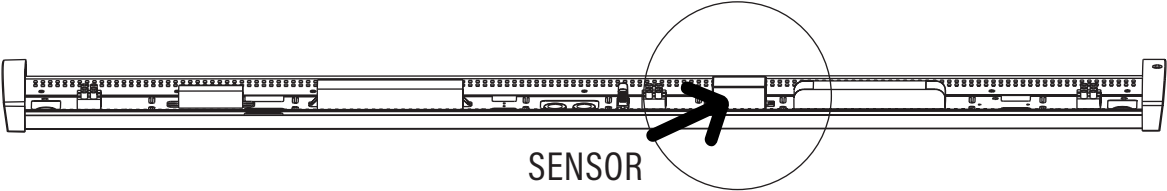

Juster sensorkombinasjonene ved å bruke DIP-bryterne som vist nedenfor

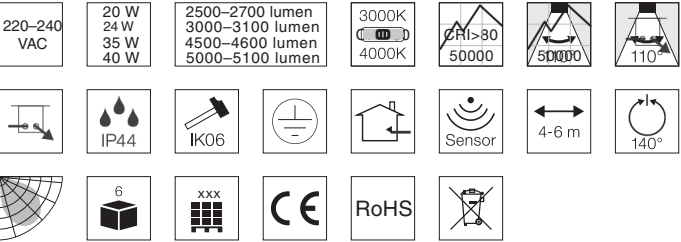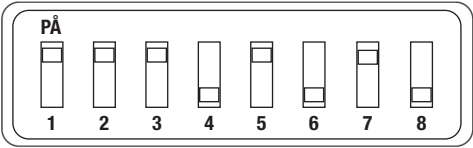

Fabrikkinnstillinger		
Deteksjonsområde	Holdetid	Dagslyssensor
100%	1 min	25 Lux

Deteksjonsområde		
1	2	
PÅ	PÅ	100%
PÅ	-	75%
-	PÅ	50%
-	-	25%

Holdetid			
3	4	5	
PÅ	PÅ	PÅ	55
PÅ	PÅ	-	30 s
PÅ	-	PÅ	1 min
PÅ	-	-	3 min
-	PÅ	PÅ	5 min
-	PÅ	-	10 min
-	-	PÅ	20 min
-	-	-	30 min

Dagslyssensor			
6	7	8	
PÅ	PÅ	PÅ	2 lux
PÅ	PÅ	-	10 lux
-	PÅ	-	25 Lux
PÅ	-	-	50 lux
-	-	-	Deaktiver

Finn den oppdaterte manualen på nettsiden vår – nordtronic.com Med forbehold om tastefeil