

POP

- ↘ Pop 60 T
- ↘ Pop 60 Q
- ↘ Pop 80 T
- ↘ Pop 80 T Asymmetrisk
- ↘ Pop 80 Q
- ↘ Pop 80 Q Asymmetrisk
- ↘ Pop 100 T
- ↘ Pop Power 80 T
- ↘ Pop Power 80 T Asymmetrisk
- ↘ Pop Power 80 Q
- ↘ Pop Power 80 Q Asymmetrisk
- ↘ Pop Power 100 T
- ↘ Pop Flat 150
- ↘ Pop Flat 200
- ↘ Pop Flat 150 Power
- ↘ Pop Flat 200 Power

POP

Utvalget

POP
Q



NY
SANDFARGE
RAL1013



POP
T



POP
FLAT

Tilgjengelige farger.

POP

Installasjon	Innfelling i tak
Materialer	Materiale: Polykarbonat Diffusertype: Polykarbonat
LED-Driver	Ekstern LED-Driver 220-240V - 500mA - 14V
Varianter	Strømkabel: 0,25 meter H03VVH2-F



POP
60 T



POP
60 Q



POP
80 T



POP 80 T
ASYMMETRISK



POP
80 Q



POP 80 Q
ASYMMETRISK



POP
100 T





Hvit fra støpeform



Hvit - Kobber



Sort fra støpeform



Hvit - Sølv



Hvit - Sort RAL 9005



Hel sort



Hvit - Gull



Sand RAL 1013

FARGER

LED				FARGE		KODE *
W	LM	Netto LM				
7	1000	800	500mA-14V		LZ14600W	☐
					LZ14600N	☐
					LZ14600B	☐
					LZ14600Z	☐
					LZ14600U	☐
					LZ14600G	☐
					LZ14600A	☐
					LZ14600S	☐
7	1000	800	220-240V EKSTERN DRIVER INKLUDERT		LL14600W	☐
					LL14600N	☐
					LL14600B	☐
					LL14600Z	☐
					LL14600U	☐
					LL14600G	☐
					LL14600A	☐
					LL14600S	☐

83.3

72.2
7/8"

ø 62 ÷ 66 mm
ø 2 1/2" ÷ 2 5/8"

85
3 3/8"

ø 66 ÷ 78 mm
ø 2 5/8" ÷ 3 1/8"

* Fullfør KODE

☐ OPTIKK S | 25° M | 45° D | Diff.

☐ LED-LYSFARGE N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim til varm 1900K-3500K, kun for LZ-koder

Technical drawing of the 1000W LED work light showing three views: side, top, and front. Dimensions are provided in mm and inches.


- Side View:**
 - Height: 833 mm
 - Mounting arm length: 722 mm (7/8")
 - Base diameter: $\varnothing 62 \pm 66 \text{ mm}$ ($2 \frac{1}{2}'' \pm 2 \frac{5}{8}''$)
- Top View:**
 - Width: 85 mm (3/8")
 - Base diameter: $\varnothing 66 \pm 78 \text{ mm}$ ($\varnothing 2 \frac{5}{8}'' \pm 3 \frac{1}{8}''$)

LED				FARGE		KODE *				
W	LM	Netto LM								
IP65 IK 07 2J xx5 CE UK	7	1000 840	500mA-14V		LZ14601W	☐	☐			
					LZ14601N	☐	☐			
					LZ14601B	☐	☐			
					LZ14601Z	☐	☐			
					LZ14601U	☐	☐			
					LZ14601G	☐	☐			
	7	1000 840	220-240V EKSTERN DRIVER INKLUDERT		LL14601W	☐	☐			
					LL14601N	☐	☐			
					LL14601B	☐	☐			
					LL14601Z	☐	☐			
					LL14601U	☐	☐			
					LL14601G	☐	☐			
					LL14601A	☐	☐			
					LL14601S	☐	☐			
* Fullfør KODE				OPTIKK S 25° M 45° D Diff.						
LED-LYSFARGE N 4000K 3 3000K 2 2700K D Dim til varm 1900K-3500K, kun for LZ-koder				 62x62 + 66x66 mm 2 1/2" x 3 3/8"						
				 66x66 + 78x78 mm 2 5/8" x 3 1/8"						

Kode LL14601A og LZ14601A i helsort-versjon med ytre profil og sort adapterring.
Kode LL14601S og LZ14601S i sandfarget versjon med ytre profil og adapterring i Sandfarget RAL 1013

Pop 80 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			FARGE		KODE *
	W	LM	Netto LM			
	7	1000	820			LZ14602W
						LZ14602N
						LZ14602B
						LZ14602Z
						LZ14602U
						LZ14602G
						LZ14602A
						LZ14602S
	7	1000	820			LL14602W
						LL14602N
						LL14602B
						LL14602Z
						LL14602U
						LL14602G
						LL14602A
						LL14602S

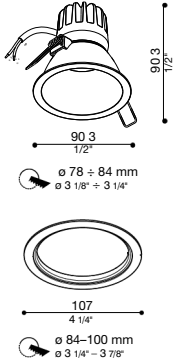


* Fullfør KODE OPTISK S | 25° M | 45° D | Diff. LED LYSFARGE N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim til varm 1900K-3500K, kun for LZ-koder.

Kode LL14602A og LZ14602A i versjon helsort med ytre profil og sort adapterring.
Kode LL14602S og LZ14602S i sandfarget har ytterprofil og adapterring i Sandfarge RAL 1013.

Pop 80 T Asymmetrisk

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			FARGE		KODE *
	W	LM	Netto LM			
	7	1000	850			LZ14604W
						LZ14604N
						LZ14604B
						LZ14604Z
						LZ14604U
						LZ14604G
						LZ14604A
						LZ14604S
	7	1000	850			LL14604W
						LL14604N
						LL14604B
						LL14604Z
						LL14604U
						LL14604G
						LL14604A
						LL14604S


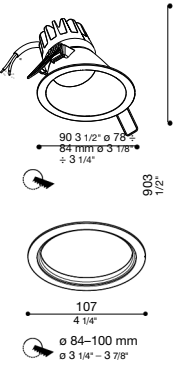


* Fullfør KODE OPTISK S | 25° M | 45° D | Diff. LED LYSFARGE N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim til varm 1900K-3500K, kun for LZ-koder.

Kode LL14604A og LZ14604A i versjon helsort med ytre profil og sort adapterring.
Kode LL14604S og LZ14604S i versjon Sandfarget med ytre profil og adapterring Sandfarge RAL 1013.

Pop 80 Q

LED	W LM Netto LM			FARGE	KODE *
	W	LM	Netto LM		
IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	7	1000	820	  500mA-14V	 LZ14603W ☐
					 LZ14603N ☐
					 LZ14603B ☐
					 LZ14603Z ☐
					 LZ14603U ☐
					 LZ14603G ☐
					 LZ14603A ☐
					 LZ14603S ☐
	7	1000	820	  220-240V  EKSTERN DRIVER INKLUDERT	 LL14603W ☐
					 LL14603N ☐
					 LL14603B ☐
					 LL14603Z ☐
					 LL14603U ☐
					 LL14603G ☐
					 LL14603A ☐
					 LL14603S ☐





* Fullfør KODE OPTIKK S | 25° M | 45° D | Diff. LED-LYSFARGE N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm 1900K-3500K, kun for LZ-koder.

Kode LL14603A og LZ14603A i helsort variant har sort ytterring og adapterring.

Kode LL14603S og LZ14603S har sandfarget ytterprofil og adapterring i sandfarge RAL 1013.

Pop 80 Q Asymmetrisk

LED	W LM Netto LM			FARGE	KODE *
	W	LM	Netto LM		
IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	7	1000	850	  500mA-14V	 LZ14605W ☐
					 LZ14605N ☐
					 LZ14605B ☐
					 LZ14605Z ☐
					 LZ14605U ☐
					 LZ14605G ☐
					 LZ14605A ☐
					 LZ14605S ☐
	7	1000	850	  220-240V  EKSTERN DRIVER INKLUDERT	 LL14605W ☐
					 LL14605N ☐
					 LL14605B ☐
					 LL14605Z ☐
					 LL14605U ☐
					 LL14605G ☐
					 LL14605A ☐
					 LL14605S ☐



* Fullfør KODE OPTIKK S | 25° M | 45° D | Diffus. LED-LYSFARGE N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim til varm 1900K-3500K, kun for LZ-koder.


Kode LZ14605A og LL14605A i helsort med ekstern profil og sort adapterring.

Kode LZ14605S og LL14605S i versjon Sandfarget har ekstern profil og adapterring Sandfarge RAL 1013.



Pop 100 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED							FARGE. KODE *	
	W	LM	Netto LM						
	7	1000	800		500mA-14V			LZ14606W	
								LZ14606N	
								LZ14606B	
								LZ14606Z	
								LZ14606U	
								LZ14606G	
	7	1000	800		220-240V FJERNSTYRT DRIVER INKLUDERT			LL14606W	
								LL14606N	
								LL14606B	
								LL14606Z	
	7	1000	800		220-240V FJERNSTYRT DRIVER INKLUDERT			LL14606U	
								LL14606G	
								LL14606A	
								LL14606S	

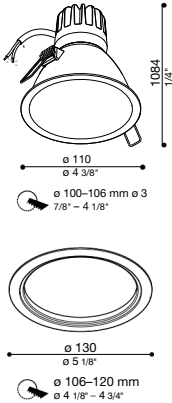

* Fullfør KODE OPTIKK S | 25° M | 45° D | Diff. LED-LYSFARGE N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim til varm 1900K-3500K, kun for LZ-koder


Kode LL14606A og LZ14606A i versjon helsort med ytre profil og sort adapterring.
Kode LL14606S og LZ14606S i versjon Sandfarget med ytre profil og adapterring Sandfarge RAL 1013.

Tilbehør

Pop LED-Driver med konstant strøm

*Størrelse på hull i gipsplate

Produkt	Spesifikasjon	CC	Maks antall	IP	*	Kode
Pop	AV-PÅ	350mA	1	20	✓ ≥60mm	LB1070009
Pop	AV-PÅ	350mA	1/3	20	✓ ≥60mm	LB1070011
Pop	1-10 PUSH	350mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070012
Pop	AV-PÅ	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070018
Pop	1-10 PUSH	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070019
Pop	DALI	Justerbar	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070064
Pop	AV-PÅ	500mA	1	20	✓ ≥62mm	LB1070016
Pop	TRIAC	500mA	1	20	✓ ≥60mm	LB1070076




Driveren kan føres gjennom hull i gipsplaten på produktet

Pop omformer

Pop spenning-strøm omformer

Produkt	Spesifikasjon	Maks antall	IP	Kode
Pop	24V - 350mA	1	20	LB1460001
Pop	48V - 350mA	2	20	LB1460001
Pop	24V - 500mA	1	20	LB1460002
Pop	48V - 500mA	2	20	LB1460002




Tilbehør

Pop Nødllys

Driftsmoduser: SA og SE. Nødlysytelse: Pop 50 %; Pop Power 30 %. 3 timers nødstrøm. Minste takhøjde H 130 mm, Ø 70 mm (fra Pop 60 med adapter) Nødpakke for Pop

Farge	Kode
	LB1460003



POP POWER

Installasjon

Innfelling i tak

Materialer

Materiale: Polykarbonat | Diffusortype: Polykarbonat

LED-Driver

Ekstern strømforsyning 220-240V - 500mA - 24V

Varianter

Strømkabel: 0,25 meter H03VVH2-F



POP POWER
80 T



POP POWER 80 T
ASYMMETRISK



POP POWER
80 Q



POP POWER
80 Q ASYMMETRISK



POP POWER
100 T



FARGER



Hvit fra pressform



Sort fra pressform



Hvit - Sort RAL 9005



Hvit - Gull



Hvit - Kobber



Hvit - Sølv





Hel Sort



Sand RAL 1013

Pop Power 80 T

LED					FARGE		KODE*
W	LM	Netto LM					
IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	12	1400	1100	500mA-24V		LZ14612W	☐
						LZ14612N	☐
						LZ14612B	☐
						LZ14612Z	☐
						LZ14612U	☐
						LZ14612G	☐
						LZ14612A	☐
						LZ14612S	☐
						LL14612W	☐
						LL14612N	☐
	12	1400	1100	220-240V EKSTERN DRIVER INKLUDERT		LL14612B	☐
						LL14612Z	☐
						LL14612U	☐
						LL14612G	☐
						LL14612A	☐
						LL14612S	☐





* Fullfør KODEN ☐ OPTIKK S | 25° M | 45° D | Diff. ☐ LED FARGE N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim til varm 1900K-3500K, kun for LZ-koder

Kode LZ14612A og LL14612A i versjon helsort med utvendig profil og sort adapterring.

Kode LZ14612S og LL14612S i versjon Sandfarge med utvendig profil og adapterring i Sandfarget RAL 1013.

Pop Power 80 T Asymmetrisk

LED					FARGE		KODE*
W	LM	Netto LM					
IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	12	1400	1100	500mA-24V		LZ14614W	☐
						LZ14614N	☐
						LZ14614B	☐
						LZ14614Z	☐
						LZ14614U	☐
						LZ14614G	☐
						LZ14614A	☐
						LZ14614S	☐
						LL14614W	☐
						LL14614N	☐
	12	1400	1100	220-240V EKSTERN DRIVER INKLUDERT		LL14614B	☐
						LL14614Z	☐
						LL14614U	☐
						LL14614G	☐
						LL14614A	☐
						LL14614S	☐



* Fullfør KODEN ☐ OPTIKK S | 25° M | 45° D | Diff. ☐ LED-LYSFARGE N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm 1900K-3500K, kun for LZ-koder

Kode LZ14614A og LL14614A i versjon helsort med ytre profil og sort adapterring.

Kode LZ14614S og LL14614S i versjon Sandfarget med ytre profil og adapterring i sandfarge RAL1013



EGENSKAPER

POP 80T



Passer for hull

Ø 78–84 mm

Adapter medfølger

Passer for hull

Ø 84–100 mm

POP 80Q



Passer for hull

78–84 mm

Leveres med adapter


Passer for hull

84–100 mm

Størrelse på hull i gipstak for:



60 Q
60 T

med adapter




80 QA
80 TA
80 Q
80 T

med adapter



100 T

med adapter






Ulike beskyttelsesgrader: IP20 og IP65.

IP 20



IP 65

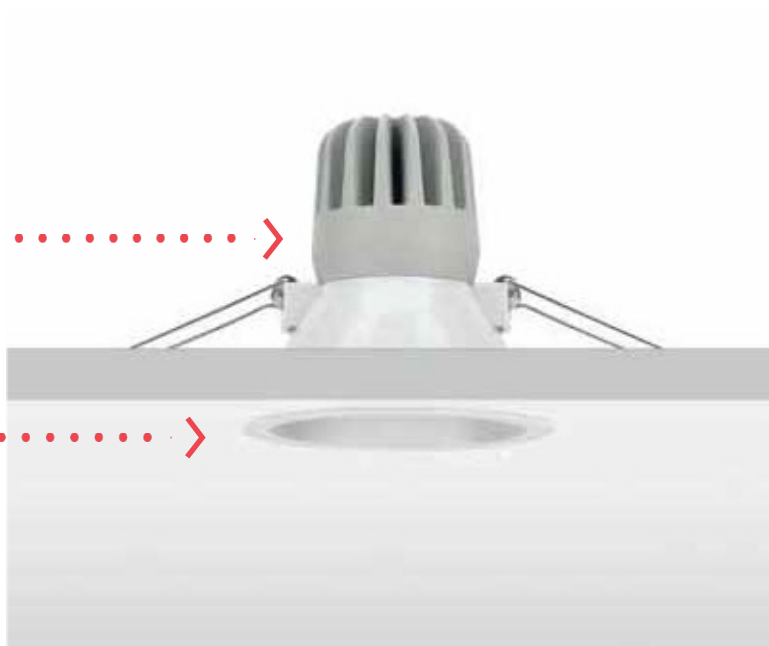



POP FLAT NYHET

.....

Installasjon

Innfelling i tak

Materialer

Kroppsmateriale: Polykarbonat | Diffusortype: PMMA

LED-Driver

Ekstern driver 220-240V - 700mA-20V - 700mA-36V

Varianter

Strømkabel: 0,20 meter H03VVH2-F



POP FLAT
150



POP FLAT
200



FARGER



Hvit fra støping



Sort fra støping



Hvit - Sort RAL 9005



Hvit - Gull




Hvit - Kobber



Hvit - Sølv



Hel-Sort




Sand RAL 1013

Pop Flat 150



IP65 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			FARGE	KODE *
	W	LM	Netto LUMEN		
	14	2020	1250	700mA-20V	LZ14620W ☐
					LZ14620N ☐
					LZ14620B ☐
					LZ14620Z ☐
					LZ14620U ☐
					LZ14620G ☐
					LZ14620A ☐
					LZ14620S ☐
	17,5	2020	1250	220-240V EKSTERN LED-DRIVER INKLUDERT	LL14620W ☐
					LL14620N ☐
					LL14620B ☐
					LL14620Z ☐
					LL14620U ☐
					LL14620G ☐
					LL14620A ☐
					LL14620S ☐




* Fullfør KODEN ☐ LED-LYSFARGE N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kode LL: EKSTERN DRIVER, IP20. Kode LL14620A og LZ14620A i versjon helsort med sort ytterprofil.
Kode LL14620S og LZ14620S i sandfarget versjon med ytterprofil i sandfarge RAL 1013.

Pop Flat 200



IP65 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			FARGE	KODE *
	W	LM	Netto LUMEN		
	25	3880	2910	700mA-36V	LZ14630W ☐
					LZ14630N ☐
					LZ14630B ☐
					LZ14630Z ☐
					LZ14630U ☐
					LZ14630G ☐
					LZ14630A ☐
					LZ14630S ☐
	30	3880	2910	220-240V EKSTERN LED-Driver INKLUDERT	LL14630W ☐
					LL14630N ☐
					LL14630B ☐
					LL14630Z ☐
					LL14630U ☐
					LL14630G ☐
					LL14630A ☐
					LL14630S ☐



* Fullfør KODEN ☐ LED-FARGE N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kode LL: EKSTERN DRIVER, IP20. Koder LL14630A og LZ14630A I VERSJON helsort med sort ytterprofil.
KODE LL14630S og LZ14630S i versjon sandfarge med ytterprofil i sandfarge RAL 1013.

Diffusorens utforming gir optimal lysspredning.

POP FLAT 150





POP FLAT POWER NYHET

.....

Installasjon

Takinnfelling

Materialer

Materiale: Polykarbonat | Diffusortype: PMMA

LED-Driver

Ekstern LED-Driver 220-240V - 1000mA-20V - 1000mA-36V

Varianter

Strømkabel: 0,20 meter H03VVH2-F



POP FLAT POWER
150



POP FLAT POWER
200



FARGER



Hvit fra støpeform



Sort fra støpeform



Hvit - Sort RAL 9005



Hvit - Gull




Hvit - Kobber



Hvit - Sølv



Hel Sort




Sand RAL 1013

Pop Flat 150 Power



IP65 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			FARGE	KODE*
	W	Lumen	Netto lumen		
	20	2780	1680	1000mA-20V	LZ14621W ☐
					LZ14621N ☐
					LZ14621B ☐
					LZ14621Z ☐
					LZ14621U ☐
					LZ14621G ☐
					LZ14621A ☐
					LZ14621S ☐
	24,5	2780	1680	220-240V EKSTERN LED-DRIVER INKLUDERT	LL14621W ☐
					LL14621N ☐
					LL14621B ☐
					LL14621Z ☐
					LL14621U ☐
					LL14621G ☐
					LL14621A ☐
					LL14621S ☐




* Fullfør KODE ☐ LED-LYSFARGE N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KODE LL: Ekstern LED-Driver, IP20. KODE LL14621A og LZ14621A i helsort versjon med utvendig profil.
KODE LL14621S og LZ14621S i versjon Sandfarget med utvendig profil Sandfarge RAL 1013.

Pop Flat 200 Power



IP65 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			FARGE	KODE*
	W	Lumen	Netto lumen		
	36	5400	3935	1000mA-36V	LZ14631W ☐
					LZ14631N ☐
					LZ14631B ☐
					LZ14631Z ☐
					LZ14631U ☐
					LZ14631G ☐
					LZ14631A ☐
					LZ14631S ☐
	43	5400	3935	220-240V EKSTERN LED-DRIVER INKLUDERT	LL14631W ☐
					LL14631N ☐
					LL14631B ☐
					LL14631Z ☐
					LL14631U ☐
					LL14631G ☐
					LL14631A ☐
					LL14631S ☐




* Fullfør KODE ☐ LED-LYSFARGE N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Koder LL: Ekstern LED-Driver IP20. Kode LL14631A og LZ14631A i helsort-versjon med sort profil.
Kode LL14631S og LZ14631S i sandfarget med profil i sandfarge RAL 1013.

Konstantstrøms LED-Driver Pop Flat Power

Disse driverne føres gjennom hull i gipsplaten, min. høyde 12 mm.

Spesifikasjon	Maks antall	IP	Kode
1000mA	1	20	LB1070105
1000mA	1	20	LB1340005
1000mA	1	20	LB1070119



POP FLAT POWER 200



EGENSKAPER

IP65-beskyttelse på hele produktet

IP 65

IP 65



POP FLAT/POWER 150



Ø 150–160 mm

IP 65

IP 65




POP FLAT/POWER 200



Ø 205–210 mm

POP 80T ASIMMETRICO

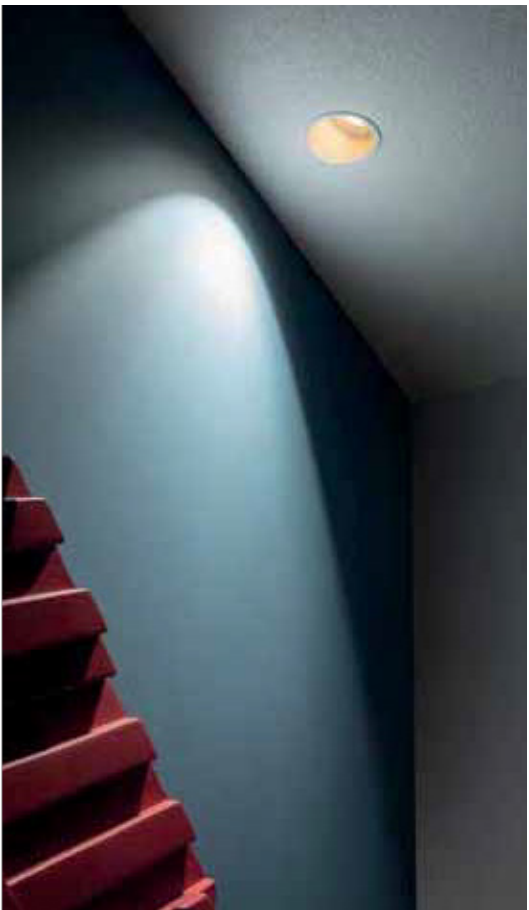

POP 80T



POP 100T



